


LED-signaallamp


Signaallamp

K80LGRYB4PQP

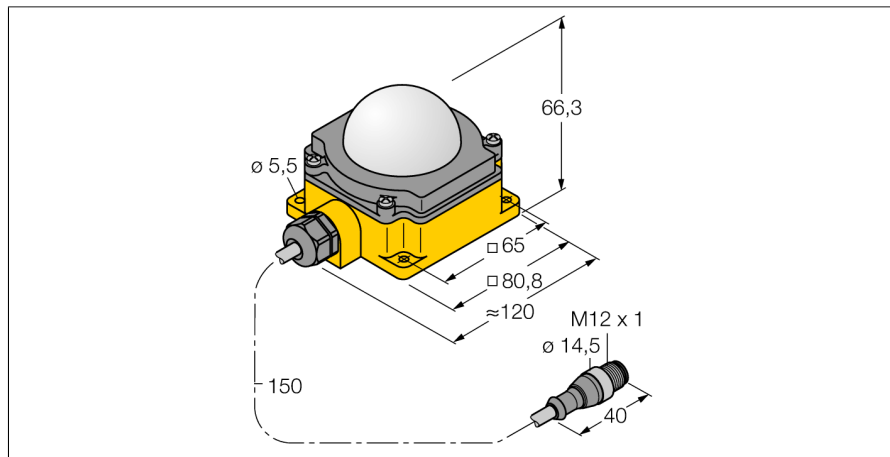

- beschermingsgraad IP67
- kabel met connector M12 x 1, 5-polig
- bedrijfsspanning 18...30 VDC
- beschermingsgraad IP67

Aansluitschema

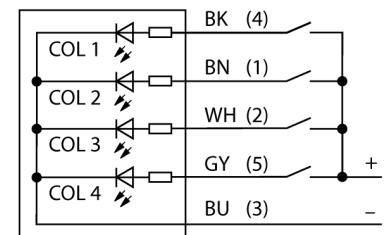

Type	K80LGRYB4PQP
Identnr.	3077630
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel Blauw
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Diversen
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Kenmerken kleur 4	Blauw
Bedrijfsspanning U_s	
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K80L
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, geel
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

Type	Ident no.	Afmetingen	
SMBDX80DIN	3077161	Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C	