


K50LGRA2YPQ

LED-signaallamp – LED-lamp met toonsignaal




Technische gegevens

Type	K50LGRA2YPQ
Identnr.	3078516
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Kenmerken kleur 4	Geel
Alarmsignaal	Gepulst, 75 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	40 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Hemisfeer, K50L
Afmetingen	$\varnothing 50 \times 68$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC ABS, zwart

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- pulserende signaaltoon: 75dB
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP50
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- connector, M12x1, 5-polig
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

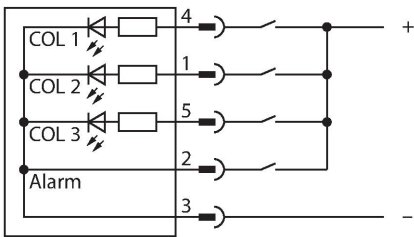

Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de drie mogelijke kleuren gedurende de duur van een PNP ingangssignaal.

