


LEDIB300X150PW2-XQ
beeldverwerking – achtergrondlicht

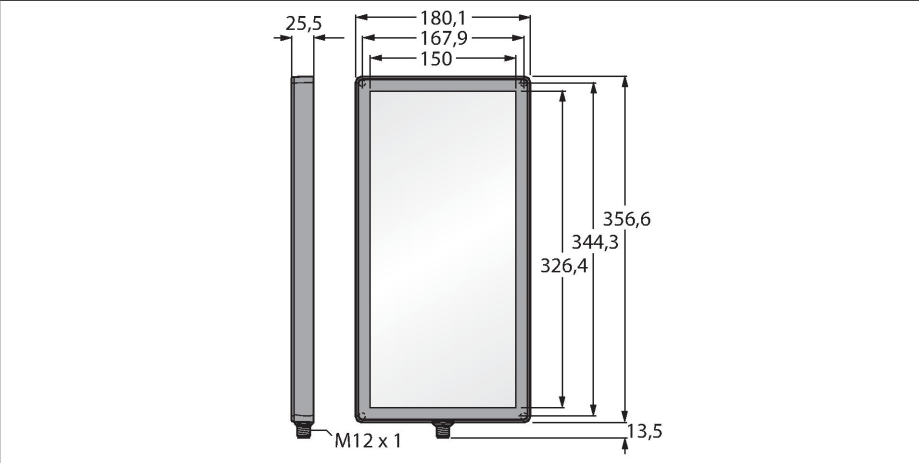

Technische gegevens

Type	LEDIB300X150PW2-XQ
Identnr.	3082645
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _b	≤ 2200 mA
Max. stroomverbruik per kleur	2200 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	180.1 x 356.5 x 25.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Kenmerken

- beschermingsgraad: IP67
- kleur: infrarood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1

Aansluitschema

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Functieprincipe

Installatie direct achter het object, direct tegenover de sensor. Zeer diffuse oppervlakken en gelijkmatige helderheid, met lagere intensiteit dan andere lichten.