


Veiligheidslichtgordijn

Ontvanger

Cascadeerbaar


SLPCR14-1110

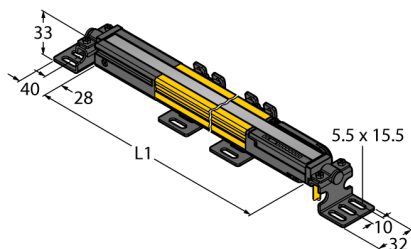

Type	SLPCR14-1110
Identnr.	3083696
Optische Gegevens	
Functie	lichtgordijn
Optische resolutie	14 mm
Reikwijdte	100...7000 mm
Hoogte bewakingsveld	1110 mm
Aantal stralen	111
Met muting functie	Nee
Scan Code	Instelbaar
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	20...28 VDC
Restrimpelspanning	< 10 % U_s
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 150 mA
Stroomopname niet-bedempt	≤ 150 mA
Eigen stroomopname I_o	≤ 275 mA
max. uitgangsstroom veilige uitgang	500 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	2 x N.C., 2 x PNP
Stroomuitgang	0...500 mA
Aantal veilige halfgeleidersuitgangen	2
Beschermingsklasse	III
Aanspreektijd typisch	< 28.5 ms
Met heropstartvergrendeling	ja
Onderdrukking mogelijk	ja

- Elektrische aansluiting via RDLP-8 met open uiteinde of via DELPE-8 met M12 × 1-connector, 8-polig
- Aansluiting op cascadeerbare knooppunten via DELP-1...
- Beschermingsklasse IP65
- Vlakke behuizing zonder dode zone
- Instelling via DIP-switch
- Reduceerbare resolutie
- Onderdrukingsfunctie
- Bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
- Resolutie 14 mm
- Sangebied 1110 mm (L1)
- Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849-1:2008
- Type 4 conform IEC 61496-1,-2
- SIL 3 conform IEC 61508

Aansluitschema

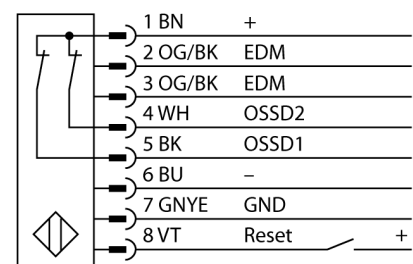

Functieprincipe

Het veiligheidslichtgordijn met hoge resolutie zonder dode zone bestaat uit een zender en een ontvanger. Omdat het systeem optisch gesynchroniseerd is, is er geen bedrading no-

Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, EZ-Screen LP
Materiaal behuizing	metaal, AL, Geel polyester
Lens	kunststof, Acryl
In cascade monteerbaar	Ja
Elektrische aansluiting	Kabelinvoer voor vlakke connector
Omgevingstemperatuur	0...+55 °C
Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	2-kleuren-LED, Rood
Tests/certificaten	
Vibratiebestendigheid	10-55 Hz at 0.35 mm
Schoktest	10 g at 16 ms (6000 cycles)
Certificaten	CE, cTUVus, PL e conform EN ISO 13849-1:2008, SIL 3 conform IEC 61508

dig tussen de zender en de ontvanger. De veiligheidsschakeluitgangen van de ontvanger zijn direct aangesloten op een belastingsre-lais (bijv. IM-T-9A) en activeren een onmiddellijke stop van gevaarlijke machinecycli. Door de 2-kanaals bewaking van het schakelappa-raat en de diverse redundantie van het ont-werp, waarbij twee processors elkaar onderling aansturen, wordt voldaan aan de vereis-ten voor personeelsveiligheid PL e conform ISO 13849-1.

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
LPA-MBK-11	3082841	montagebeugel, eindkapbevestiging, 14-ga. staal, gegalvaniseerd, zwart, 360° sensorrotatie, bevat 2 stuks en schroevenset	
LPA-MBK-12	3082842	montagebeugel, zijdelingse bevestiging, 14-ga. staal, gegalvaniseerd, zwart, +10°/-30° sensorrotatie, bevat 1 stuk en schroevenset	
LPA-MBK-20	3082853	montagebeugel, muurbevestiging, 12-ga. staal, gegalvaniseerd, zwart, in combinatie met LPA-MBK-11/-12/-13, bevat 1 stuk en schroevenset	
LPA-MBK-22	3082844	montagebeugel, eindkapbevestiging, 14-ga. staal, gegalvaniseerd, zwart, in combinatie met LPA-MBK-11, bevat 2 stuks en schroevenset	
LPA-MBK-21	3082845	montagebeugel, zijdelingse bevestiging, 14-ga. staal, gegalvaniseerd, zwart, +10/-30° sensorrotatie, voor de montage van in cascade monteerbare EZ-Screen LP, oriëntering instelbaar van 90° tot 180°	
LPA-MBK-90	3082846	montagebeugel, zijdelingse bevestiging, 14-ga. staal, gegalvaniseerd, zwart, +10/-30° sensorrotatie, voor de montage van in cascade monteerbare EZ-Screen LP, vaste oriëntering 90°	
LPA-MBK-120	3082847	montagebeugel, zijdelingse bevestiging, 14-ga. staal, gegalvaniseerd, zwart, +10/-30° sensorrotatie, voor de montage van in cascade monteerbare EZ-Screen LP, vaste oriëntering 120°	
LPA-MBK-135	3082848	montagebeugel, zijdelingse bevestiging, 14-ga. staal, gegalvaniseerd, zwart, +10/-30° sensorrotatie, voor de montage van in cascade monteerbare EZ-Screen LP, vaste oriëntering 135°	
LPA-MBK-180	3082849	montagebeugel, zijdelingse bevestiging, 14-ga. staal, gegalvaniseerd, zwart, +10/-30° sensorrotatie, voor de montage van in cascade monteerbare EZ-Screen LP, vaste oriëntering 180°	