


LED-signaallamp


Signaalzuil

CL50GBXAOS3P

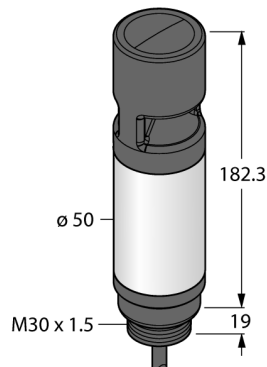

- Met pieper
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- kleuren: groen (COL 1) / blauw (COL 2)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 10...30 VDC
- lichtzuil met alarm: omnidirectioneel, dicht, pulserende toon max. 99 dB

Aansluitschema

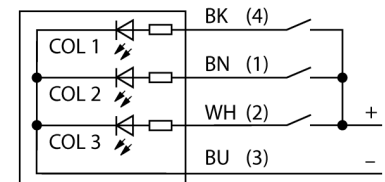

Algemene beschrijving

Meerkleurige lichtzuil voor universeel gebruik met geluidsfunctie

Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuיל.

Verlicht segment voor goed zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.

Kan maximaal drie kleuren weergeven.

Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.

Geen assemblage vereist.

Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Type	CL50GBXAOS3P
Identnr.	3086048

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen Blauw
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Blauw, Doorlopend aan, 28 lm
Alarmsignaal	Gepulst, 99dB

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	18...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	45 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 182.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP67

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted