


LED-signaallamp éénkleurige lichtzuil met geluidsfunctie TL50HYA



Type	TL50HYA
Identnr.	3086270

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Geel, Doorlopend aan, 23 lm
Alarmsignaal	Continu geluid, 92dB


Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 45 mA
Bedrijfsspanning U_b	21...27VAC
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	25 mA
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)22
Aansprektijd typisch	< 10 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	gladde behuizing, TL50
Afmetingen	$\varnothing 50 \times 111$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS, zwart
Window materiaal	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP50

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

- zwarte kunststofbehuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP50
- kabel, 2 m
- monochroom: geel (COL 1)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN
- alarm max. 92 dB

Aansluitschema

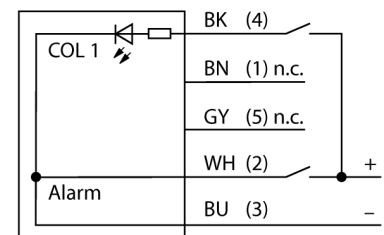

Functieprincipe

Eénkleurige lichtzuil voor universeel gebruik en met geluidsfunctie

Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuil met meerdere kleuren.

Eenvoudig te lokaliseren verlichte segmenten die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt.

Kan maximum vijf kleuren weergeven.

Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.

Geen assemblage vereist.

Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	