



Lineaire ledlamp In de metalen behuizing WLC60XW340AR

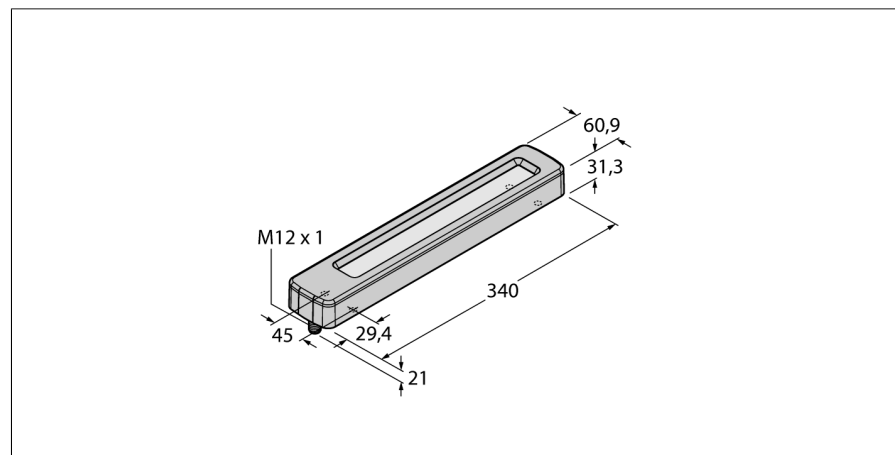

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 340 mm
- kleur: koud wit
- hoge beschermingsgraad IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, rear outlet

Aansluitschema

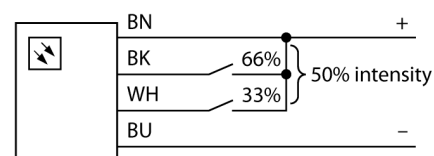

Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik tussen 6.000 en 7.100 Kelvin. De lichtstroom bedraagt in functie van het model 1.300 of 2.600 lumen. De serie WLC60 weerstaat aan de moeilijkste omgevingsomstandigheden en biedt een bijzondere helderheid. Varianten waarbij montage in cascade mogelijk is, zijn ook verkrijgbaar.

Type	WLC60XW340AR
Identnr.	3086870



Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	5650...+6700K
Luminous flux lumen	1300 lm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	2-traps
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 1300 lm
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Wash down Bestand tegen chemicaliën

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 1.4 mA
Input power	16.8 W

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Rechthoekig, WLC60
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld aluminium
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67 IP68 IP68

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL

Toebehoren

Type	Ident no.	Afmetingen
LMBWLC60MAG	3086909	 Technical drawing of the LMBWLC60MAG component. It is a circular flange with a central hole of diameter 7 mm and an outer diameter of 51.8 mm. The flange has a thickness of 20.4 mm. The mounting base has a diameter of 60 mm and a width of 45 mm.
LMBWLC60RA	3086908	 Technical drawing of the LMBWLC60RA component. It is a U-shaped bracket with a central hole of diameter 25 mm and two side holes of diameter 7 mm. The bracket has a height of 50 mm and a width of 60 mm. The mounting base has a diameter of 60 mm and a width of 45 mm. The bracket is shown in a perspective view.

