


# CL50ZYALS3

## LED-signaallamp – Signaalzuil




### Technische gegevens

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Type                            | CL50ZYALS3                          |
| Identnr.                        | 3088181                             |
| Signaal- en weergavegegevens    |                                     |
| Toepassingsdoel                 | LED-lamp                            |
| Functie                         | Signaalzuil                         |
| Lichtsoort                      | geel                                |
| LED-levensduur (L70)            | 50000 h                             |
| Dimbaar                         | Nee                                 |
| Kenmerken kleur 1               | Geel, Doorlopend aan, 30 lm         |
| Alarmsignaal                    | Gepulst, 94 dB                      |
| Elektrische gegevens            |                                     |
| Bedrijfsspanning U <sub>s</sub> | 85...264 VAC                        |
| AC nominale bedrijfsstroom      | ≤ 80 mA                             |
| Max. stroomverbruik per kleur   | 60 mA                               |
| Max. stroomverbruik signaalzuil | 35 mA                               |
| Ingangstype                     | AC                                  |
| Aanspreektijd typisch           | < 500 ms                            |
| Mechanische gegevens            |                                     |
| In cascade monteerbaar          | Nee                                 |
| Bouwvorm                        | gladde behuizing, TL50              |
| Afmetingen                      | Ø 50 x 237.2 mm                     |
| Materiaal behuizing             | Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart |
| Window material                 | Polycarbonaat, diffuus              |
| Elektrische aansluiting         | Kabel, 2 m, PVC                     |
| Aantal aders                    | 4                                   |
| Omgevingstemperatuur            | -20...+50 °C                        |

### Kenmerken

- LED-signaalzuil
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- met alarm, pulserend (COL 2)
- monochroom: geel (COL 1)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 85...264 VAC
- lichtzuil met alarm: dicht, pulserende toon max. 94 dB

### Aansluitschema

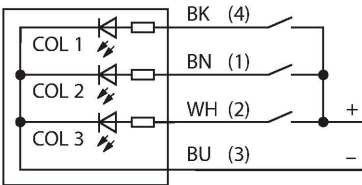

### Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik.  
Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen.  
Eenvoudig te lokaliseren verlicht segment die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt.  
Kan maximum drie kleuren weergeven.  
Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.  
Geen assemblage vereist.

## Technische gegevens

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95 %        |
| Beschermingsgraad          | IP67            |
| Tests/certificaten         |                 |
| Certificaten               | CE, UL gelisted |