


LED-signaallamp
modulaire signaalzuil
voorgeconfectioneerd
TL70WBGYR

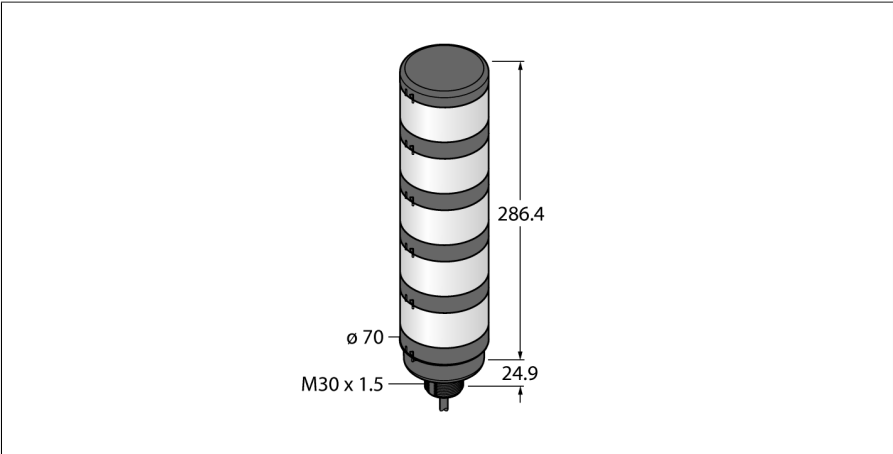


- zwarte kunststofbehuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP65
- kabel, 2m
- Colors: White (COL 1), Blue (COL 2), Green (COL 3), Yellow (COL 4), Red (COL 5)
- Switchable between permanent and flashing function
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- Ingangen: PNP / NPN
- configuratie via DIP-schakelaar

Type	TL70WBGYR
Identnr.	3092343
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	wit Blauw groen geel rood
Aperture angle degree	360 °
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Wit, Instelbaar via DIP-schakelaar, 125 lm
Kenmerken kleur 2	Blauw, Instelbaar via DIP-schakelaar, 32 lm
Kenmerken kleur 3	Groen, Instelbaar via DIP-schakelaar, 92 lm
Kenmerken kleur 4	Geel, Instelbaar via DIP-schakelaar, 22 lm
Kenmerken kleur 5	Rood, Instelbaar via DIP-schakelaar, 40 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	420 mA
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 180 ms

Functieprincipe

De modulaire lichtzuil biedt een groot aantal varianten alsook een eenvoudige montage in een robuust design. Elke signaalzuil kan uit maximaal vijf kleurelementen en naar keuze een alarm worden samengesteld. Alle segmenten zijn configureerbaar via DIP-switch. Er zijn 5 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y) en wit (W), die in willekeurige combinatie kunnen worden gebruikt. De positie van de segmenten kan achteraf worden gewijzigd, bovendien zijn de elementen uitbreidbaar. De betreffende aansluiting wordt via de basismodule gekozen. Voorge-monteerde varianten zijn eveneens beschikbaar.

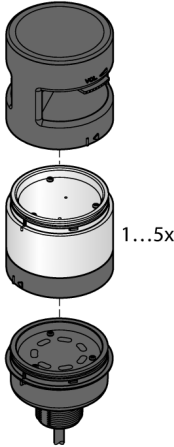

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	gladde behuizing, TL70
Afmetingen	Ø 70 x 311.3 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted