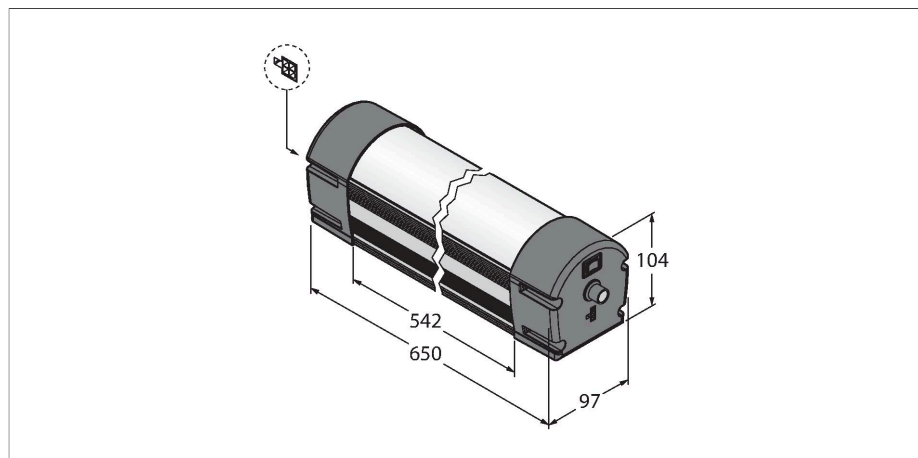


WLB92ZC550PBQMEF

Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing



Kenmerken

- lichtlengte: 550 mm
- bedrijfsspanning: 110...277 VAC
- beschermingsgraad: IP40
- Kleur: Wit
- landspecifieke aansluitkabel voor Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Nederland, Polen, Spanje en Turkije meegeleverd
- geïntegreerde aan-/uitschakelaar
- geïntegreerde draaischakelaar voor traploos dimmen van het lichtvermogen (0%-100%)






Functieprincipe

De work light strip WLB92Z LED is ontworpen voor gebruik met meerdere doeleinden, wordt met 100 - 277 VAC gevoed en onderscheidt zich door de robuuste metalen behuizing en het onbreekbare venstermateriaal. Door de in de behuizing geïntegreerde tuimelschakelaar kan de lamp aan- of uitgeschakeld worden en bovendien met de draaischakelaar worden gedimd in het lichtvermogen van 0% - 100%. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5000 Kelvin. Met een levensduur van 50.000 uur en zeer energie-efficiënte heldere LED's is deze verlichting een kostenbesparende en milieuvriendelijk alternatief in vergelijking met klassieke fluorescentielampen. Deze work light strip is beschikbaar in twee lengtes en dubbel zo helder als de bekende WLB32-LED-lamp.



Technische gegevens

Type	WLB92ZC550PBQMEF
Identnr.	3093265
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Dimbaar	Potentiometer
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 3510 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	100...277 VAC
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwvorm	Rechthoekig, WLB92
Afmetingen	665 x 97 x 104 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-35...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

LMBWLB92	3093567	Klikbevestiging voor WLB92 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB92 inbegrepen	LMBWLB92CLIP	3093568	klikbevestiging voor WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Zwevende montagebeugel voor WLB92	LMBWLB92S	3093570	montagebeugel voor frontmontage voor WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	draai-montagebeugel voor WLB92			
					

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	LQMAC-306	3086779	aansluitkabel, 3-aderig, draad
	LQMAEC-306SS	3085580	verbindingkabel, voor de cascade van WLB-lampen, lengte 1,83 m optioneel
	LQMAC-310EF	3092315	aansluitkabel, 3-polig, op CEE 7/7 connector (IEC type E of F), voor Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Nederland, Polen, Spanje, Turkije