


LED-signaallamp


Signaalzuil

CL50RWXAOSPQ

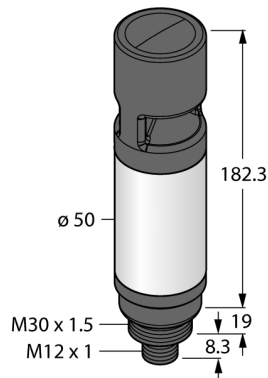

- LED-signaalzuil met signaalalarm, omnidirectioneel
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: rood (COL 1) / wit (COL 2)
- lichtzuil met alarm: omnidirectioneel, dicht, continu geluid max. 99 dB

Aansluitschema

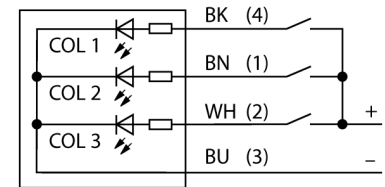

Algemene beschrijving

Meerkleurige lichtzuil voor universeel gebruik met geluidsfunctie

Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuיל.

Verlicht segment voor goed zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.

Kan maximaal drie kleuren weergeven.

Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.

Geen assemblage vereist.

Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Type	CL50RWXAOSPQ
Identnr.	3802504
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	rood wit
Dimbaar	Nee
Alarmsignaal	Continu geluid, 99dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	18...30 VDC
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerkbaar	Nee
Bouwvorm	cilindervormig/glad, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 145.3 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted