


S22L2SRGB7Q
LED-signaallamp – Signaallamp




Technische gegevens

Type	S22L2SRGB7Q
Identnr.	3804240
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	RGB
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Rood, 0.8 lm
Kenmerken kleur 2	Groen, 1.9 lm
Kenmerken kleur 3	Blauw, 0.3 lm
Kenmerken kleur 4	Geel, 2.5 lm
Kenmerken kleur 5	Wit, 2.5 lm
Kenmerken kleur 6	Magenta, 1.2 lm
Kenmerken kleur 7	2 lm
Bijzondere kenmerken	Compatibel met E/A-module Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _b	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	70 mA
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)22
Aanspreektijd typisch	< 250 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	schroefdraad, S22L
Afmetingen	Ø 27.3 x 40.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart

Kenmerken

- Rondom zichtbare ledlamp
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M22 × 1,5
- Beschermingsklasse IP67 / IP69K
- Materialen bestand tegen UV-licht
- Stroomopname per LED-kleur: max. 25 mA
- In de standaardinstelling kunnen maximaal zeven kleuren conform logicatablel worden weergegeven (COL 1, COL 2, COL 3, Knip-functie)
- Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
- connector, M12 x 1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema

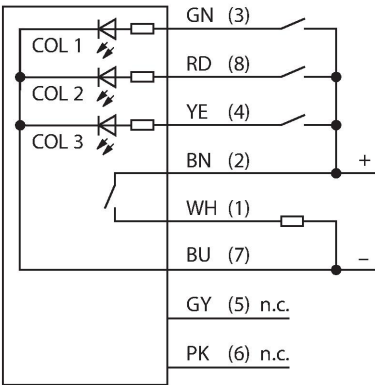


	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	X	X				X	X
COL2		X	X	X			X
COL3				X	X	X	X

Technische gegevens

Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP66 IP67 IP69
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

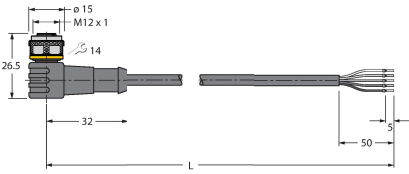Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring