


WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing



Kenmerken

- in cascade monteerbaar
- lichtlengte: 570mm
- bedrijfsspanning: 12..30V dc
- beschermingsgraad: IP67/IP69K
- kleuren: wit (COL 1) / groen (COL 2) / rood (COL 3)
- Autom. temperatuurbewaking
- bevestigingsbeugel SMBWLS28RA meegeleverd

Aansluitschema

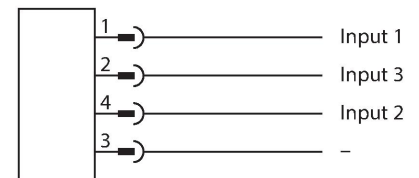

Technische gegevens

Type	WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
Identnr.	3807081
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit groen rood
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
Uitstralingshoek	breed stralend 40-80°
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Ja
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _B	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLS28-2
Afmetingen	616 x 28 x 21 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C

Functieprincipe

De lineaire WLS28-2-LED-lampen met meerdere kleuren hebben een robuuste aluminium behuizing, breekbestendige lenzen en zijn dankzij hun hoge beschermingsklasse ideaal voor zware binnen- en buitentoeepassingen. EZ-STATUS combineert verlichting en display in één apparaat om een gebied of machine te verlichten en een statuswijziging aan te geven. Model met drie lichtkleuren (wit, groen, rood), regeling van de lichtkleuren via IO-blok. De trapsgewijze variant levert voeding voor verschillende aangesloten lampen.

Technische gegevens


Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67 IP69
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL

Toebehoren


SMBWLSMAG	3019574
Magnetische bevestiging voor het monteren van werkklampen en sensoren, 2 stuks	



SMBWLS28RA	3015764
Montagebeugel, haaks, metaal, voor WLS28 werkklampen, 5 mm boorgaten, set van twee, schroevenset meegeleverd	



SMBWLS28SP	3088063
Klikhouder voor montage van WLS28-werkklampen	



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	Aansluitkabel, M12-contrconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C...+105 °C
	RKH4.5-2/TFG	6933455	

