

SOLUTIONSKIT-PTL

Pick-to-Light

Technische gegevens


Type	SOLUTIONSKIT-PTL
Identnr.	3808452
Toepassingsdoel	Pick-to-Light
Bedrijfsspanning U _s	12...30 VDC
Communicatieprotocol	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus RTU RS485
Ingangstype	Seriële interface
Materiaal behuizing	Kunststof, PC



Kenmerken

- Pick-to-light
- Set voor pick-to-light-systemen
- Inclusief een DXM700-B1-controller, ondergebracht in een 356 × 305 mm kunststof doos met geïntegreerde 10" HMI, 5-poorts Ethernet-switch
- Bedrijfsspanning 12...30 VDC
- Aantal mogelijke pick-to-light-apparaten: 58
- Voorgeprogrammeerde interface voor het weergeven en parametriseren van PTL110 pick-to-light-apparaten
- Omgevingstemperatuur: 0 °C...+50 °C

Aansluitschema

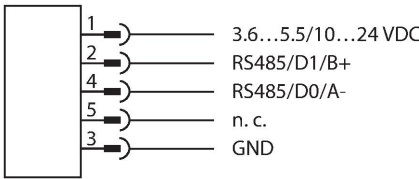

Functieprincipe

Eenvoudig gebruik van alle PICK-IQ apparaatmodellen. Minder moeite nodig voor het installeren en implementeren van een pick-to-light-systeem. Bediening van PICK-IQ-apparaten via handmatige sensorinteractie. Pick-and-place-routines die zonder programmering zijn gemaakt en opgeslagen. Eenvoudige integratie van Ethernet-barcodelezers voor het toewijzen van routines en het selecteren van sequenties met behulp van barcodes.