


LED-signaallamp

Signaallicht

Kan in serie worden geschakeld


S15LGRPQ

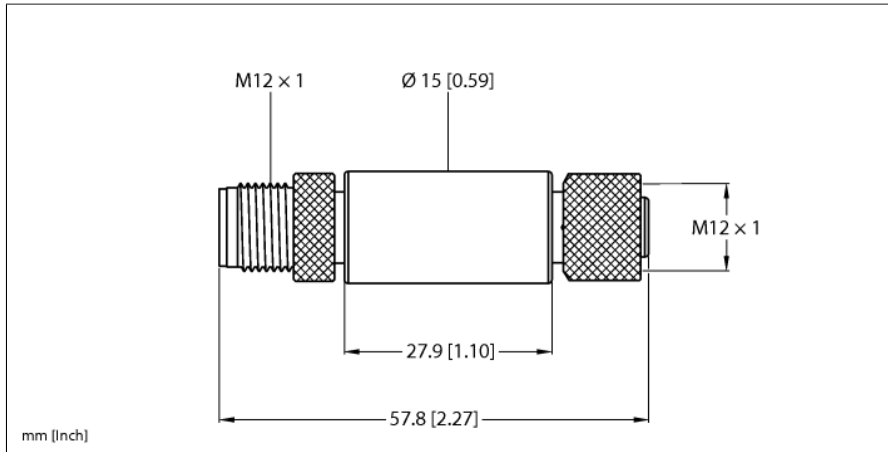

Type	S15LGRPQ
Identnr.	3809569
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Lichtsoort	groen rood
Dimbaar	Nee
Elektrische gegevens	
Ingangstype	PNP
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Tests/certificaten	

- Tweekleurige in-line-sensorstatusweergave
- Weergave via actieve voeding en sensoruitgang
- Behuizingsmateriaal: Polyurethaan
- Beschermingsklasse IP67
- M12, 4-polig, connector/contraconnector
- Actieve sensoruitgang: Rood (COL 2)
- Actieve voeding: Groen (COL 1)
- Bedrijfsspanning 10...30 VDC
- Ingangssignaal: PNP

Aansluitschema

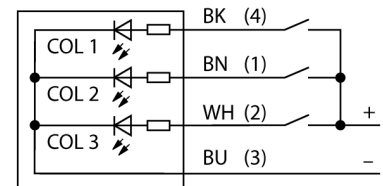

Funcatieprincipe

De in-line-sensorstatusweergave van de serie S15L is een ideale accessoire in sectoren die een goed zichtbare weergave nodig hebben, zoals in de auto-industrie, in het materiaaltransport en in de algemene montage.

Tweekleurige indicatoren in groen voor weergave van de stroomvoorziening en geel of rood voor weergave van de uitgangstatus.

Directe montage op de sensor voor 360° zichtbaarheid van actieve voeding en actieve sensoruitgang.

Dankzij de goed zichtbare behuizing kunnen operators problemen sneller herkennen en oplossen.

Het aangegoten ontwerp is robuust en bestand tegen zware industriële omgevingen.