


CL50PAKQ

LED-signaallamp – Signaalzuil

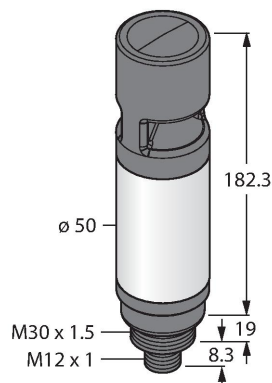

Technische gegevens

Type	CL50PAKQ
Identnr.	3810720
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	RGB
Dimbaar	Nee
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 100 mA
Communicatieprotocol	IO-Link
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
IO-Link	
IO-Link specificatie	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Processdatabreedte	16 bit
Frametype	Type_2_2
Functie pen 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
In SIDI GSDML inbegrepen	Ja
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	cilindervormig/glad, CL50
Afmetingen	$\varnothing 50 \times 145.3$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS

Kenmerken

- Met pieper
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 $\times$ 1.5
- Tot 12 vooraf gedefinieerde of miljoenen autogeconfigureerde kleuren weer te geven
- Knipperfunctie, alternering, tweekleurige weergaven en intensiteitscontrole
- parametring via IO-Link

Aansluitschema



Functieprincipe

Meerkleurige lichtzuil voor universeel gebruik met geluidsfunctie
 Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen.
 Verlicht segment voor goed zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.
 Kan maximaal drie kleuren weergeven.
 Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
 Geen assemblage vereist.
 Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiter met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Technische gegevens

Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted