


WLS15PXRGB0220DSC2

Lineaire ledlamp – In de kunststof behuizing

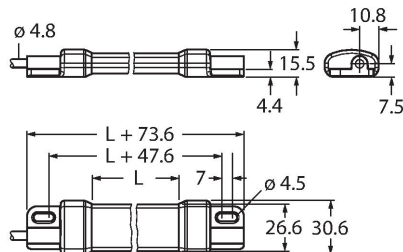


Technische gegevens

Type	WLS15PXRGB0220DSC2
Identnr.	3810731
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	RGB
Aperture angle degree	60 °
LED-levensduur (L70)	50000 h
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 100 mA
Communicatieprotocol	BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	gladde behuizing, WLS15
Afmetingen	220 x 30.6 x 15.5 mm
Materiaal behuizing	Metaal/kunststof, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Omgevingstemperatuur	-40...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus, cURus

Kenmerken

- Beschermingsgraad IP67
- Aansluiting: Kabel, PVC, 2m
- Lengte van het verlichtingsvlak L: 146.4 mm
- RGB-LED's
- Meerkleurige lichtstrip
- Parametrisering met behulp van Pro Editor-Software

Aansluitschema

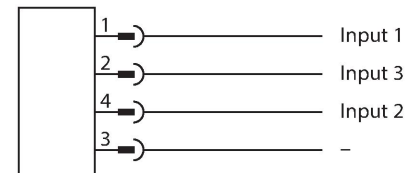

Functieprincipe

Deze lampen beschikken over RGB-LED's. Via drie ingangssignalen kan een van de zeven vooraf gedefinieerde lichtkleuren of lichtanimaties in de standaardinstelling worden aangestuurd. In de logictabel wordt weergegeven welke ingang moet worden bedraad:


State 1 = wit
 State 2 = groen
 State 3 = rood
 State 4 = geel
 State 5 = blauw springt, achtergrond wit
 State 6 = wit, uiteinden rood knipperend
 State 7 = warm wit

Met de Pro Editor-software kunnen deze armaturen in de uitgebreide instellingen door de gebruiker geconfigureerd worden.

Toebehoren


LMBWLS15 3802486

Montage-accessoires, kit bestaande uit drie borgklemmen, voor wandmontage van WLS15-werklampen




LMBWLS15-150S 3802214

Montage-accessoires, kit bestaande uit twee borgklemmen met rotatiemogelijkheid van 150°, voor wandmontage van WLS15-werklampen, roestvast staal



LMBWLS15MAG 3802238

Montage-accessoires, set bestaande uit twee borgklemmen met magnetische voet, voor wandmontage van WLS15-werklampen, draagvermogen tot 16 lb



LMBWLS15TD 3802296

Montage-accessoires, set bestaande uit twee stroken dubbelzijdig plakband, voor wandmontage van WLS15-werklampen

LMBWLS15TF 3801144

Montage-accessoires, set bestaande uit twee stroken dubbelzijdig schuimrubber-urethaan-tape, voor wandmontage van WLS15-werklampen