


K70PTALGRY3A

Pick-to-Light – Bestukkingssensor

Capacitieve knop met pieptoon

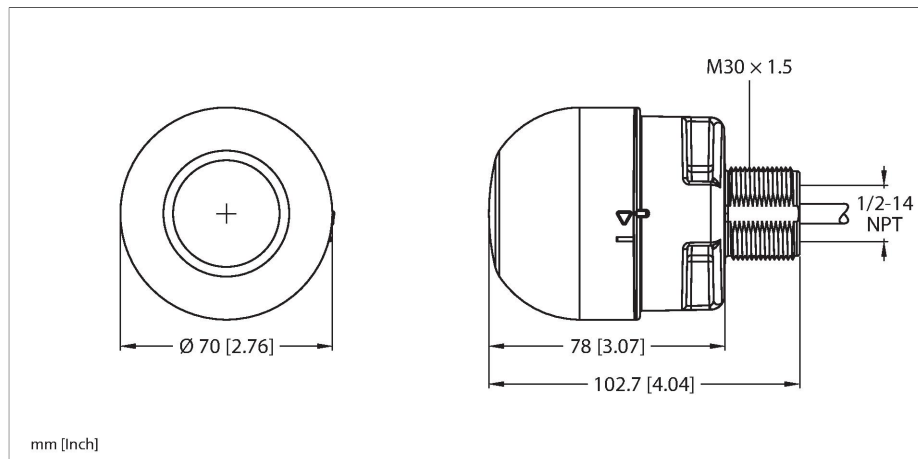

Technische gegevens

Type	K70PTALGRY3A
Identnr.	3812801
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Pick-to-Light
Functie	Touch drukknop
Lichtsoort	RGB
Aperture angle degree	360 °
Toetsfunctie	Houdend
Dimbaar	Programmeerbaar
Kenmerken kleur 1	Groen, Programmeerbaar, 46.6 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, 26 lm
Kenmerken kleur 3	Geel, 36.4 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	12...30 VDC
Communicatieprotocol	BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/NPN
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K70 Pro Touch Audible
Afmetingen	Ø 70 x 102.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Met bewegingsmelder	neen

Kenmerken

- Kleuren: groen (ingang 1), rood (ingang 2), geel (ingang 1+2)
- RGB, configureerbaar via ProEditor
- Bedrijfsspanning 12...30 V DC
- Bipolaire schakelfunctie
- Normally open contact NO
- Houdfunctie
- Kabel, 2 m, 5-pins

Functieprincipe

K50 Pro Multicolor-aanraaktoetsen combineren beproefde touch-technologie en robuustheid met de extra veelzijdigheid van RGB-LED's. De geavanceerde touch-technologie maakt hoge bescherming tegen water mogelijk, terwijl werken met handschoenen mogelijk is. Ergonomisch design vereist geen fysieke druk voor bediening en spaart handen en polsen. Ideaal voor pick-to-light-toepassingen in een groot aantal sectoren en omgevingen - van de voedings- en drankenindustrie tot de automobielenindustrie. Tot veertien kleurvarianten in één apparaat, programmeerbaar via Pro Editor-software. De fabrieksinstellingen zijn als volgt: Input 1: Groen, Input 2: Rood, Input 1 & Input 2: Geel

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67 IP69K
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus, UKCA