


K100PLZRGB7AQ
LED-signaallamp



Technische gegevens


Type	K100PLZRGB7AQ
Identnr.	3813079
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Lichtsoort	RGB
Aperture angle degree	360 °
LED-levensduur (L70)	42000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Rood, 36 lm
Kenmerken kleur 2	Groen, 73 lm
Kenmerken kleur 3	Blauw, 14 lm
Kenmerken kleur 4	Geel, 91 lm
Kenmerken kleur 5	Magenta, 47 lm
Kenmerken kleur 6	Turquoise, 83 lm
Kenmerken kleur 7	Wit, 112 lm
Alarmsignaal	Toonsoort instelbaar, 101 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	100...240 VAC
AC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer
Afmetingen	Ø 118.5 x 173.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Elektrische aansluiting	Connector, Enkel 1/2-inch NPT
Met bewegingsmelder	neen
Omgevingstemperatuur	-40...+60 °C

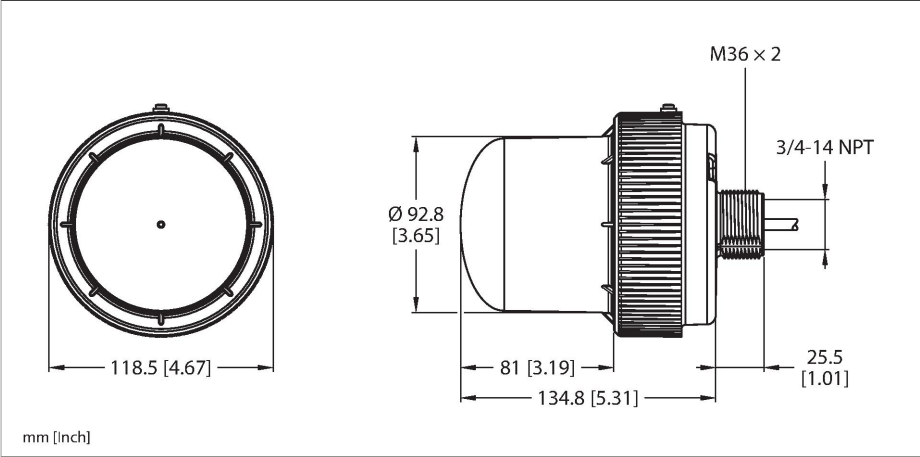

Kenmerken

- Rondom zichtbare ledlamp
- Mechanische inschroefdraad M36 × 2.0
- Beschermingsklasse IP66
- Er kunnen maximaal zeven kleuren worden weergegeven volgens de logicatabel (COL 1, COL 2, COL 3)
- Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
- Connector, 5-polig

Aansluitschema

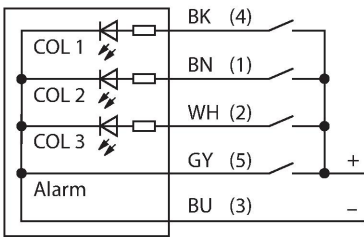

Functieprincipe

Deze signaallampen beschikken over RGB-leds. Er kunnen vier ingangssignalen worden gebruikt om een van de zeven vooraf gedefinieerde kleuren te regelen wanneer de standaardinstellingen worden gebruikt, en om de optionele zoemer te activeren. In de logicatabel wordt weergegeven welke ingang moet worden bedraad. Met de Pro Editor-software kunnen aan deze lampjes door de gebruiker gedefinieerde kleuren worden toegewezen in de geavanceerde instellingen en kan de functionaliteit van de zoemer worden aangepast. Het grote voordeel van deze LEDs ligt in de kleurechtheid en lichtsterkte. Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	90 %
Beschermingsgraad	IP66
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL-gecertificeerd

Toebehoren

LMB36RA	3813539	SA-M36E12	3813537
SA-M36SOP	3813538		

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.
	MQAC2-530	3032718
	MQAC2-515	3032715
	MQAC2-506	3032713

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	MQDC-506-USB	3803770	USB seriële converter, voor het parametriseren van PRO-indicatielampen of sensoren via pc, contraconnector, M12 × 1, 5-polig op connector, USB type A, lengte 0,7 m, tot maximaal 30 m verlengbaar, voedt het apparaat met 20 V, ondersteunt Windows 7 (driver vereist) en Windows 10

