


VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL

Klepconnector, type A – Verlengkabel

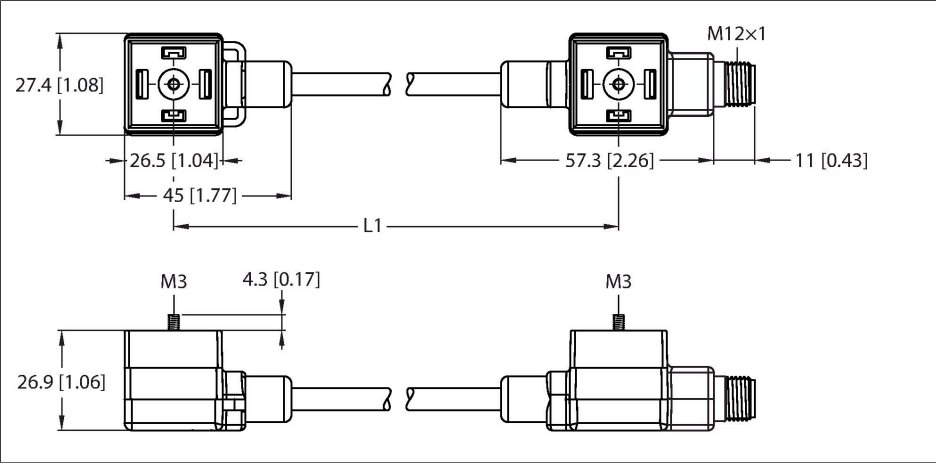

Technische gegevens

Type	VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL
Identnr.	6606633
Aantal polen	2+PE, PE overbrugd
Beschermcomponent	transiltdiode
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel/geel
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68
Kabeldiameter	Ø 6.4 mm ±0.20
Kabellengte	0.4 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	4 x 0.75 mm ²
Draadopbouw	42 x 0.15 mm
Aderkleuren	BN, BU, GNYE, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Stroombelastbaarheid	4 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Buigcycli	≥ 2 Miljoen
Torsiebelasting	± 180 °/m
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-30...+90 °C
Omgevingstemperatuur (sleepketting)	-25...+60 °C

Kenmerken



- 2-polig + PE
- Bouwvorm volgens norm DIN EN 175301-803
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68
- Beschermcomponent: Transiltdiode
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: zwart
- Geschikt voor kabelrupsen
- Chemicaliën- en oliebestendig
- UV- en ozonbestendig
- Onontvlambaar
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij

Contactconfiguratie

