


AD-FKM4.5-FKM4.5
Adapter

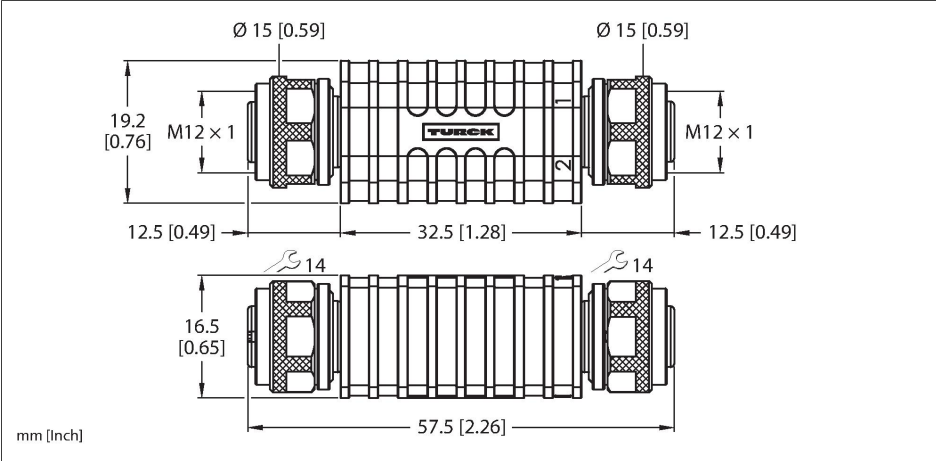

Technische gegevens

Type	AD-FKM4.5-FKM4.5
Identnr.	6628074
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Connector B	Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A

Kenmerken




- M12-contraconnector – M12-contraconnector, 5-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsgraad: IP67

Contactconfiguratie



schakelplan



Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+80 °C
-----------------------------------	--------------