


# CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB

## Actuator- en sensorkabel / PVC – per meter

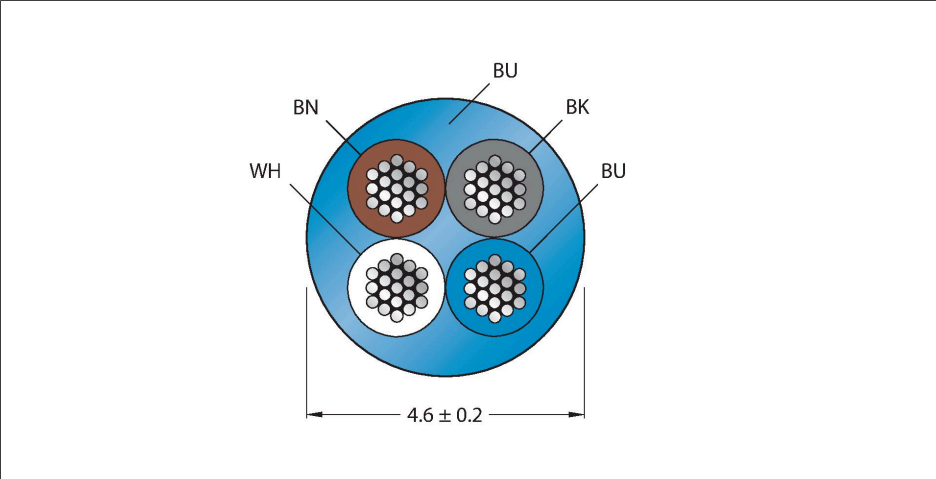

### Technische gegevens


|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Type                                   | CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB |
| Identnr.                               | 6628657                        |
| Aantal polen                           | 4                              |
| Kabel                                  |                                |
| Kabeldiameter                          | Ø 5.2 mm ±0.20                 |
| Kabellengte                            | 500 m                          |
| Kabelmantel                            | PVC, Blauw                     |
| Aderisolatie                           | PVC                            |
| Aderdoorsnede                          | 4 x 0.34 mm²                   |
| Draadopbouw                            | 42 x 0.1 mm                    |
| Aderkleuren                            | BN, WH, BU, BK                 |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                |
| Nominale spanning                      | 300 V                          |
| Testspanning                           | 2000 V                         |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                            |
| Isolati weerstand                      | > 30.5 MΩ/km                   |
| Elektrische weerstand                  | Max. 57 Ω/km                   |
| Nom. Capaciteit                        | 0.49 pF/m                      |
| Nom. Inductiviteit                     | nom. 1.08 mH/km                |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                |
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø                        |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø                       |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)      | -40...+105 °C                  |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)         | -5...+80 °C                    |

### Kenmerken




- 4-polig
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: blauw
- onontvlambaar
- chemicaliën- en oliebestendig
- microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- certificaat: cULus
- RoHS-conform
- 4-polig
- kabellengte: 500 meter


### Kabeldoorsnede

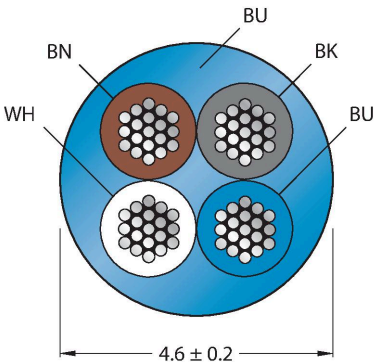


### Titel aansluitschema



Toebehoren

|                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                         | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                  | 6936206 |
| draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |         | markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend |         |
|                                                                                                                                                              |         |                                                                                 |         |

Toebehoren

|                                                                                   |                       |           |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                                                                        | Type                  | Identnr.  |                                                                                                                                                                            |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |
|                                                                                   |                       |           |                                                                                                                                                                            |