


CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-YE-500M/TEY  
Actuator- en sensorkabel / PVC – per meter

Kenmerken




- 4-polig + PE
- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur: geel
- Chemicaliën- en oliebestendig
- Onontvlambaar
- Zuren- en logenbestendig
- Microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 500 meter

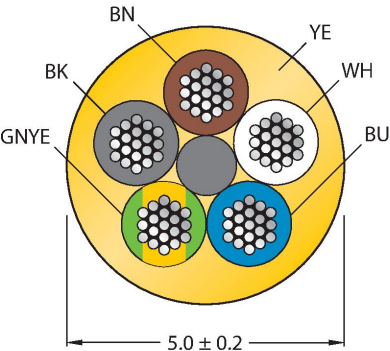


Technische gegevens

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Type                                   | CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-YE-500M/TEY |
| Identnr.                               | 6628665                            |
| Aantal polen                           | 4+PE                               |
| Kabel                                  |                                    |
| Kabeldiameter                          | Ø 5.5 mm ±0.20                     |
| Kabellengte                            | 500 m                              |
| Kabelmantel                            | PVC, Geel                          |
| Aderisolatie                           | PVC                                |
| Aderdoorsnede                          | 5 x 0.34 mm²                       |
| Draadopbouw                            | 42 x 0.1 mm                        |
| Aderkleuren                            | BN, WH, BU, BK, GNYE               |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                    |
| Nominale spanning                      | 300 V                              |
| Testspanning                           | 2000 V                             |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                                |
| Isolati weerstand                      | > 30.5 MΩ/km                       |
| Elektrische weerstand                  | Max. 57 Ω/km                       |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                    |
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø                            |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø                           |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)      | -40...+105 °C                      |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)         | -5...+80 °C                        |

Kabeldoorsnede

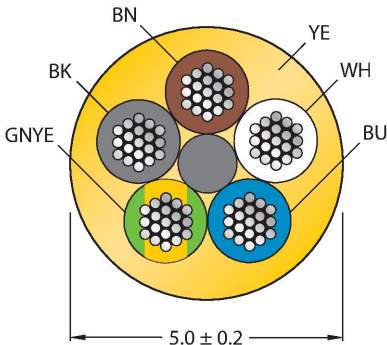


Titel aansluitschema



Toebehoren

|                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                         | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                  | 6936206 |
| draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |         | markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend |         |
|                                                                                                                                                              |         |                                                                                 |         |

Toebehoren

|                                                                                   |                       |           |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                                                                        | Type                  | Identnr.  |                                                                                                                                                                            |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |
|                                                                                   |                       |           |                                                                                                                                                                            |