


# CKM19-11-5/TXL

## Voedingskabel voor meervoudige passieve verdeler / TPU – Aansluitkabel

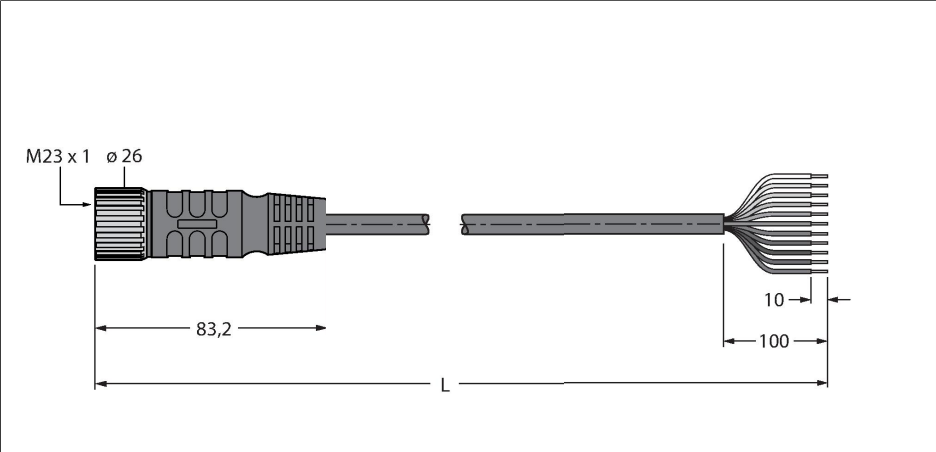

### Technische gegevens

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Type                                 | CKM19-11-5/TXL                                       |
| Identnr.                             | 6631130                                              |
| Connector A                          | Contraconnector, M23 × 1, Recht                      |
| Aantal polen                         | 19                                                   |
| Contacten                            | Messing, CuZn, Verguld                               |
| Contactdrager                        | Kunststof, TPU, Grijs                                |
| Greep                                | Kunststof, TPU, Zwart                                |
| Wartelmoer/-bout                     | Messing, CuZn, Vernikkeld                            |
| Dichtingsring                        | Kunststof, FPM/FKM                                   |
| Mechanische levensduur               | > 100 Steekcycli                                     |
| Vervuilingsgraad                     | 3                                                    |
| Beschermingsklasse                   | IP67, Enkel in geschroefde toestand                  |
| Kabel                                |                                                      |
| Kabeldiameter                        | Ø 7.6 mm ±0.30                                       |
| Kabellengte                          | 5 m                                                  |
| Kabelmantel                          | TPU, Zwart                                           |
| Aderisolatie                         | PP                                                   |
| Aderdoorsnede                        | 8 x 0.32 mm²                                         |
| Draadopbouw                          | 19 x 0.23 mm                                         |
| Aderdoorsnede                        | 3x 0.82 mm²                                          |
| Draadopbouw                          | 19 x0.15 mm                                          |
| Aderkleuren                          | GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, GNYE, BNGN, WH, YE, BN |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C |                                                      |
| Nominale spanning                    | 150 V                                                |
| Stroombelastbaarheid                 | 2 A                                                  |

### Kenmerken



- M23-contraconnector, recht, 19-polig (11 geconfigureerd)
- Mantelmateriaal: TPU
- Mantelkleur: zwart
- Onontvlambaar volgens FT1
- Halogeen-, siliconen-, en PVC-vrij
- Bijzonder slijtvast
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
- kabellengte: 5.0 meter

### Contactconfiguratie



### Functieprincipe

nominale stroom 9 A (pins 6, 12, 19)  
nominale stroom 2 A (rest)

## Technische gegevens

### Mechanische en chemische eigenschappen

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Buigradius (vaste installatie)    | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Buigradius (flexibele inzet)      | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -40...+80 °C                 |