


RKS4.4T-15-WSS4.4T/TXL

Actuator- en sensorkabel / PUR – Verlengkabel




Kenmerken

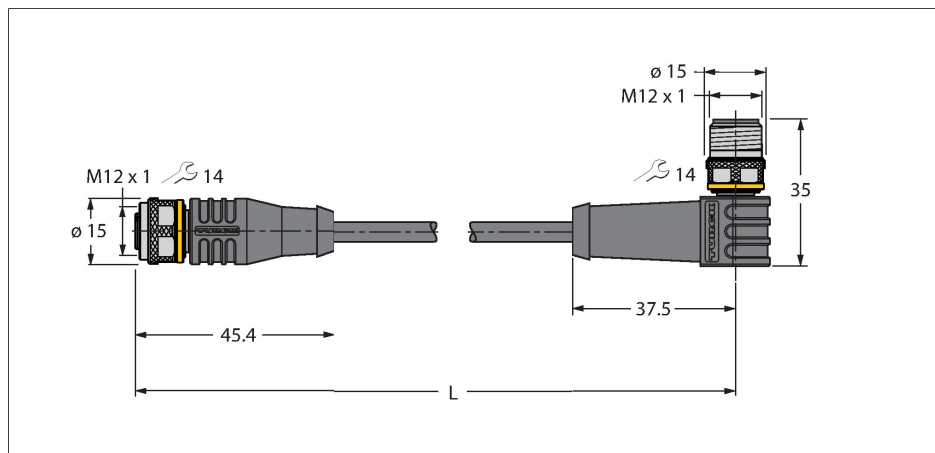


- M12-connector, recht, 4-polig
- afscherming gemonteerd op montage-moer/-schroef
- M12-stekker, haaks, 4-polig
- Mantelmateriaal: PUR, afgeschermd
- Mantelkleur zwart
- Geschikt voor kabelrupsen
- Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
- Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Lasvonkenbestendig
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 15 meter


Kabeldoorsnede



Contactconfiguratie

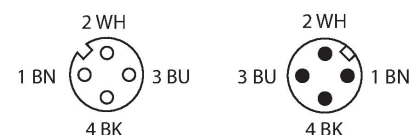

schakelplan



Technische gegevens

Type	RKS4.4T-15-WSS4.4T/TXL
Identnr.	6635264
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 5.3 mm ±0.20
Kabellengte	15 m
Kabelmantel	PUR, Zwart

Afmetingen	Type	Identnr.
		min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket