


AD-FKM5.414-FSM4.4 Adapter

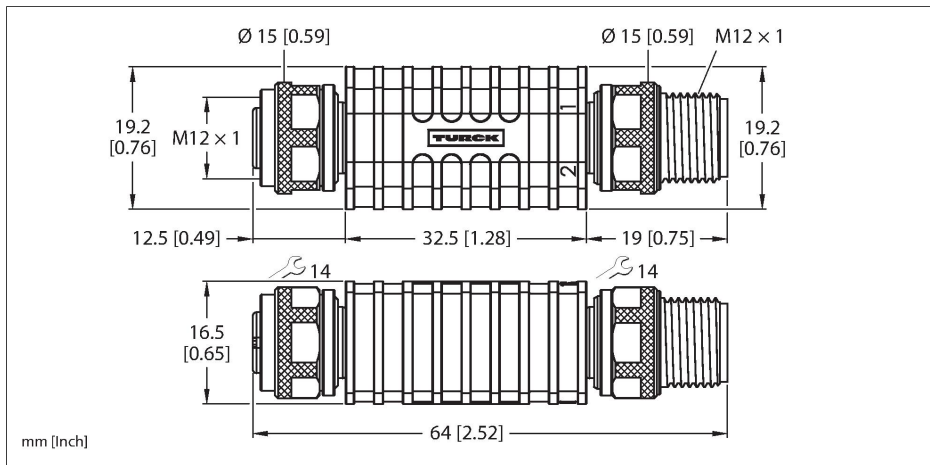


Kenmerken

- M12-contrconnector – M12-connector
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP67

Contactconfiguratie



schakelplan



Technische gegevens

Type	AD-FKM5.414-FSM4.4
Identnr.	6636284
Connector A	Contrconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Connector B	Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+80 °C