

WKS4.5T-6.5-RSS4.5T/TXL

Actuator- en sensorkabel / PUR – Verlengkabel



Technische gegevens


Type	WKS4.5T-6.5-RSS4.5T/TXL
Identnr.	6636846
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 5.7 mm ±0.20
Kabellengte	6.5 m
Kabelmantel	PUR, Zwart



Kenmerken

- UL LISTED
- CE
- RoHS compliant
- RoHS compliant
- IP67/ IP69K DEGREE OF PROTECTION
- M12-contrconnector, haaks, 5-polig
- afscherming gemonteerd op montage-moer/-schroef
- M12-stekker, recht, 5-polig
- Mantelmateriaal: PUR, afgeschermd
- Mantelkleur zwart
- Geschikt voor kabelrupsen
- Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
- Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Lasvonkenbestendig
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 6,5 meter

Kabeldoorsnede

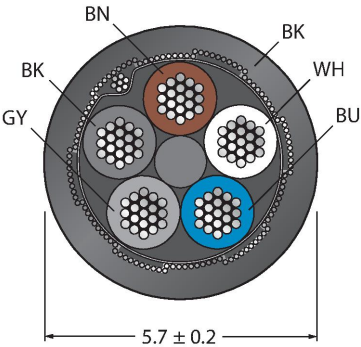

Contactconfiguratie

Afmetingen	Type	Identnr.
		min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket