


# Compact veldbusstation voor AS-interface


## 3 uitgangen

### FAS4-S0003G-A

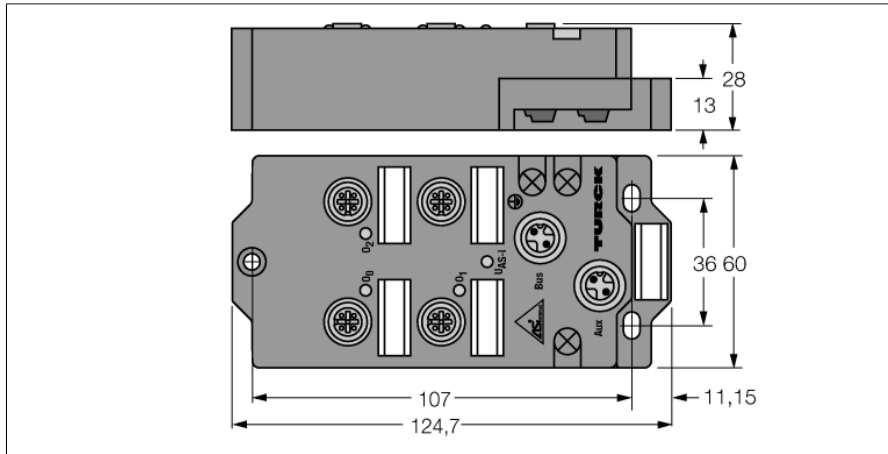


- busaansluiting van AS-interface vlakband-kabel of M12 x 1 connector
- aansluiting van de veldapparaten via M12 x 1 connector
- AS-i specificatie V2.1
- kortsluitdiagnose
- vergoten behuizing
- beschermingsgraad IP67
- adresbereik 1...31 A/B
- 3 uitgangen PNP
- 24 VDC
- extra voeding voor de uitgangen

#### Veldbus




#### uitgang M12 x 1

DC actuator



#### Spanningsvoeding



|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                      | FAS4-S0003G-A                                                                                    |
| Identnr.                  | 6821326                                                                                          |
| Bedrijfs-/lastspanning    | 18...31 VDC (AS-i)                                                                               |
| Intern stroomverbruik     | < 20 mA plus I/O-voeding                                                                         |
| Uitgangen                 |                                                                                                  |
| Kanalen aantal            | 3                                                                                                |
| Uitgangsstroom per kanaal | 700 mA (Aux)                                                                                     |
| Kortsluitbeveiliging      | Ja                                                                                               |
| Adresbereik veldbus       | 1...31 A/B                                                                                       |
| Adressering veldbus       | AS-i adresseertool                                                                               |
| LED's bus                 | I/O: groen = aan<br>. rood = kortsluiting (uitgangen)<br>AS-i: groen = OK<br>. rood/groen = fout |
| Afmetingen (B x L x D)    | 60 x 124.7 x 28 mm                                                                               |
| Behuizingsmateriaal       | glasvezelversterkte polyamide (PA6-GF30)                                                         |
| Montage                   | 4 bevestigingsgaten Ø 5,4 mm                                                                     |
| Omgevingstemperatuur      | -25...+70 °C                                                                                     |
| Beschermingsgraad         | IP67                                                                                             |