


piconet Stand-alone-module voor CANopen


4 analoge ingangen $\pm 10\text{ V}$

SCOB-40A-0005

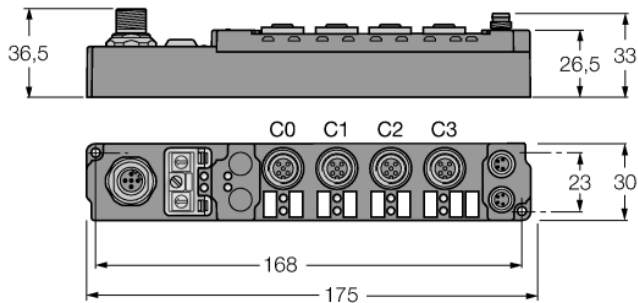


- 4 analoge ingangen $\pm 10\text{ V}$
- configuratie-interface
- Parametreerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe veldbusaansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- schok- en vibratiebestendig
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67


veldbus M12 x 1




ingang M12 x 1



aansluitvariante - ingangen

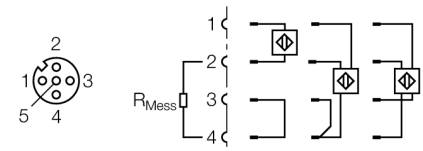

spanningsvoeding M8 x 1



Type	SCOB-40A-0005
Identnr.	6824159
Aantal kanalen	4
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Bedrijfsstroom	$\leq 55\text{ mA}$
Transmissiesnelheid veldbus	10 Kbit/s...1 Mbit/s
Adressering veldbus	0 tot 99
Service-interface	parametrering via I/O-ASSISTANT
Potentiaalscheiding	veldbus voor bedrijfsspanning
Kanalen aantal	4 analoge ingangen $\pm 10\text{ V}$
Ingangsweerstand	$> 100\text{ k}\Omega$
Potentiaalscheiding	kanalen voor bedrijfsspanning
Synchronisatiespanning	max. 35 V
Meetstroom	0,5 mA
Conversietijd	250 ms
Relatieve meetfout	$< \pm 0,3\%$ van de eindwaarde
Ingangsfiler	variabel
Sensorvoeding	uit lastspanning
Afmetingen (B x L x D)	30 x 175 x 26,5 mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus