



# RKM52-10-RSM52

## Stroomtoevoerkabel / PUR – Aansluitkabel

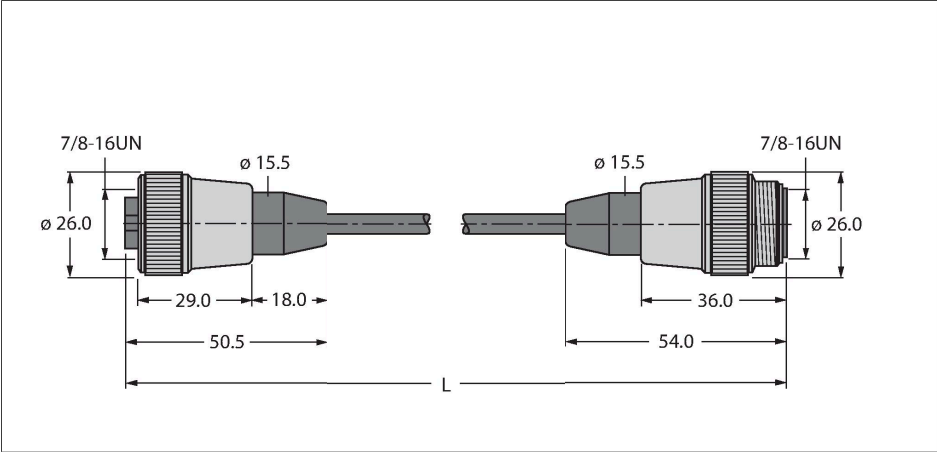

### Technische gegevens

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Type                   | RKM52-10-RSM52                      |
| Identnr.               | 6914153                             |
| Connector A            | Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht  |
| Aantal polen           | 4+PE                                |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld               |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld           |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad       | 3                                   |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Connector B            | Connector, 7/8"-16 UN, Recht        |
| Aantal polen           | 4+PE                                |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld               |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld           |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad       | 3                                   |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Kabel                  |                                     |
| Kabeldiameter          | Ø 8.5 mm ±0.30                      |
| Kabellengte            | 10 m                                |
| Kabelmantel            | PUR, Grijs                          |
| Afscherming            | nee                                 |
| Aderisolatie           | PP                                  |
| Aderdoorsnede          | 5 x 1.5 mm²                         |




### Kenmerken



- Voedingskabel: 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- Manteldiameter: 8,5 mm
- Geschikt voor sleepkettingen
- Oliebestendig en onontvlambaar
- Halogeenvrij
- Connector recht 7/8"
- Contraconnector recht 7/8"
- kabellengte: 10 meter

### Kabeldoorsnede

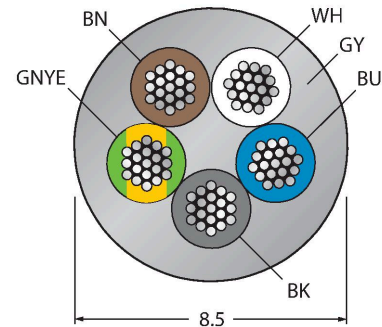

### Contactconfiguratie



Technische gegevens

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Draadopbouw                            | 84 x 0.15 mm         |
| Aderdoorsnede                          | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aderkleuren                            | BN, WH, BU, BK, GNYE |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                      |
| Nominale spanning                      | 300 V                |
| Testspanning                           | 500 V                |
| Stroombelastbaarheid                   | 12 A                 |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                      |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø             |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)      | -25...+80 °C         |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)         | -25...+80 °C         |
| Omgevingstemperatuur (sleepketting)    | -25...+80 °C         |
| Other Featues                          |                      |
| Bruikbaar voor sleepleidingen          | ja                   |
| Halogeenvrij                           | ja                   |
| Oliebestendigheid                      | ja                   |
| Onontvlambaar                          | ja                   |

schakelplan

