



RKM52-30-RSM52  
Stroomtoevoerkabel / PUR – Aansluitkabel

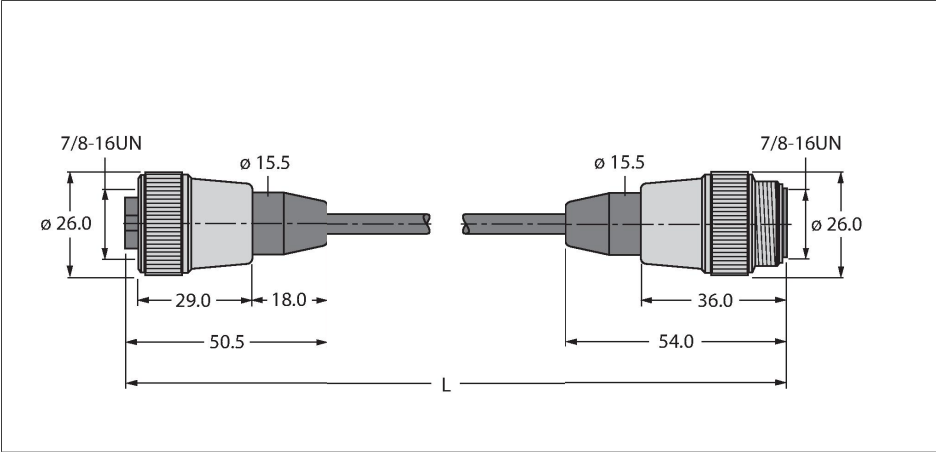

Technische gegevens


|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Type                   | RKM52-30-RSM52                      |
| Identnr.               | 6914306                             |
| Connector A            | Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht  |
| Aantal polen           | 4+PE                                |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld               |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld           |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad       | 3                                   |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Connector B            | Connector, 7/8"-16 UN, Recht        |
| Aantal polen           | 4+PE                                |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld               |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld           |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad       | 3                                   |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Kabel                  |                                     |
| Kabeldiameter          | Ø 8.5 mm ±0.30                      |
| Kabellengte            | 30 m                                |
| Kabelmantel            | PUR, Grijs                          |
| Afscherming            | nee                                 |
| Aderisolatie           | PP                                  |
| Aderdoorsnede          | 5 x 1.5 mm²                         |

Kenmerken



- Voedingskabel: 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- Manteldiameter: 8,5 mm
- Geschikt voor sleepkettingen
- Oliebestendig en onontvlambaar
- Halogeenvrij
- Connector recht 7/8"
- Contraconnector recht 7/8"
- kabellengte: 30 meter

Kabeldoorsnede

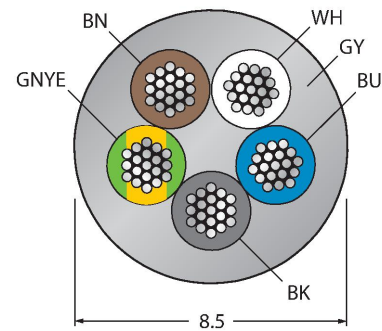

Contactconfiguratie



## Technische gegevens

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Draadopbouw                                   | 84 x 0.15 mm         |
| Aderdoorsnede                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Aderkleuren                                   | BN, WH, BU, BK, GNYE |
| <b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>   |                      |
| Nominale spanning                             | 300 V                |
| Testspanning                                  | 500 V                |
| Stroombelastbaarheid                          | 12 A                 |
| <b>Mechanische en chemische eigenschappen</b> |                      |
| Buigradius (flexibele inzet)                  | ≥ 10 x Ø             |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)             | -25...+80 °C         |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)                | -25...+80 °C         |
| Omgevingstemperatuur (sleepketting)           | -25...+80 °C         |
| <b>Other Featues</b>                          |                      |
| Bruikbaar voor sleepleidingen                 | ja                   |
| Halogeenvrij                                  | ja                   |
| Oliebestendigheid                             | ja                   |
| Onontvlambaar                                 | ja                   |

## schakelplan

