


YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3

2-weg splitter – Y-verdeler met LED, connector M12 × 1 - 2 × contraconnector M12 × 1



Technische gegevens



Type	YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
Identnr.	6930547
I/O-verdeler	Y-verdeler, 2 -poort
Connector A	Connector, M12 × 1
Aantal polen	5/4
Greep	Kunststof, TPU, Doorschijnend
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm
LED-weergave	3-voudige LED
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, Groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel/geel
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Connector B	2 x contraconnector, M12 × 1
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	Enkel in geschroefde toestand
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Kenmerken



- M12-stekker, 5-polig
- M12-contraconnector, 4-polig
- 1x LED groen, bedrijfstoestand
- 2x LED geel, functieweergave
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Contactconfiguratie

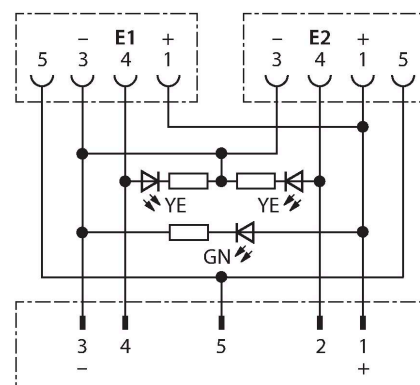

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Omgevingstemperatuur (bewogen)	-30...+80 °C
--------------------------------	--------------

Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
----------------------	---------

draaimomentsleutelset; greep met
instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0
Nm, instelwerktuig draaimoment,
gaffelsleutel voor M8 (SW9),
gaffelsleutel voor M12 (SW14)