


BKWM14-E01-5/TEL

Actuator-, sensor- en voedingskabel, PVC – Aansluitkabel

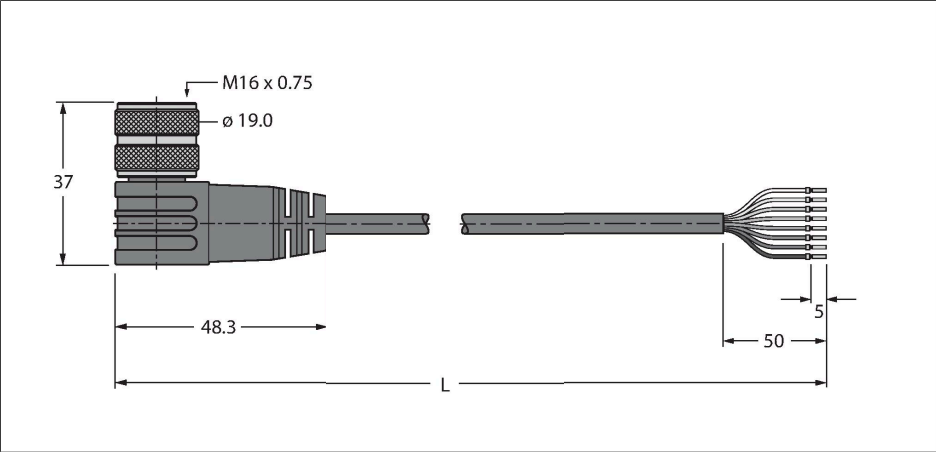

Technische gegevens


Type	BKWM14-E01-5/TEL
Identnr.	6935121
Connector A	Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Aantal polen	14
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 6.9 mm ±0.15
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	PVC, Zwart
Afscherming	nee
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	2 x 0.52 mm²
Draadopbouw	19 x 0.19 mm
Aderdoorsnede	8x 0.21 mm²
Draadopbouw	19 x0.13 mm
Aderkleuren	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GN/ YE, YE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V
Stroombelastbaarheid	3 A

Kenmerken



- M16-contraconnector, haaks, 14-polig
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: zwart
- onontvlambaarheid
- homologatie: UL- en CSA
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 5.0 meter

Contactconfiguratie



schakelplan

A)	BN
C)	n.c.
E)	BK
G)	PK
J)	GN
L)	BU
M)	n.c.
N)	n.c.
O)	VT
P)	WH
R)	RD
S)	GY
T)	YE
U)	n.c.

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 10 \times \varnothing$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105 °C