


VC-CC8.21-11.024-K

Confectioneerbare connector – Model C

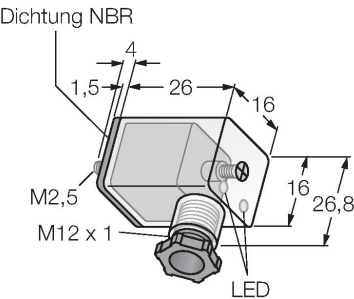

Technische gegevens

Type	VC-CC8.21-11.024-K
Identnr.	8028731
Connector A	Ventielconnector, Bouwvorm C
Aantal polen	2+PE
Contacten	Metaal
Contactdrager	Kunststof, PA6 GF30, Zwart
Greep	Kunststof, PA6-I, Transparant
Beschermcomponent	varistor
Dichtingsring	NBR
Schroefdraad	M12 x 1
Externe diameter van de leiding	4...6 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.34 mm ²
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel
Aansluittype	schroef-/klimaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP65, (gemonteerd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Stroombelastbaarheid	5 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+80 °C

Kenmerken



- schroef-/klimaansluiting
- 2-polig + PE
- kabeldiameter: 4...6 mm
- doorsnede geleider: 3x0.34 mm²
- centrale schroef: M2.5x27
- schroefdraad: M12x1
- beschermingsgraad: IP65
- levering omvat:
 - ventielstekker, centrale schroef, druk-schroef, dichting, dichtingsring, drukring

Contactconfiguratie



schakelplan

