



Voedingskabel
TPE-kabelmantel
RSM RKM 56-20M/S3059



Type	RSM RKM 56-20M/S3059
Identnr.	U-36834
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Connector B	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Kabeldiameter	Ø 10.01 mm
Kabellengte	20 m
Kabelmantel	TPE, Geel
Aderisolatie	PVC/nylon
Aderkleuren	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Aderdoorsnede	5
Draadopbouw	65
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	10 A

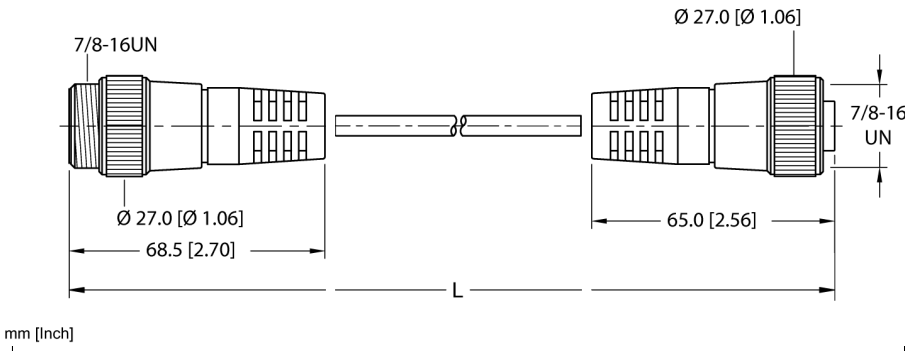

- 7/8"-connector, recht, 5-polig
- 7/8" Minifast-contraconnector, recht, 5-polig
- Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial-kabel
- TPE-buitenmantel, geel, 5 × 16 AWG
- UV-bestendig
- -40 °C koude buigsterkte
- Oliebestendig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

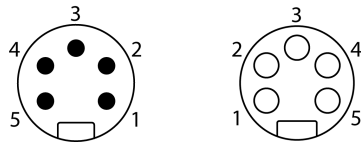

schakelplan

1	WH	C 1
2	RD	C 2
3	GN/YE	C 3
4	OR	C 4
5	BK	C 5