


Actuator- en sensorkabel
Extension Cable
RSM RKM 36-11M




Type	RSM RKM 36-11M
Identnr.	U-61794
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	3
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	2 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Connector B	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	3
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	2 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kabel

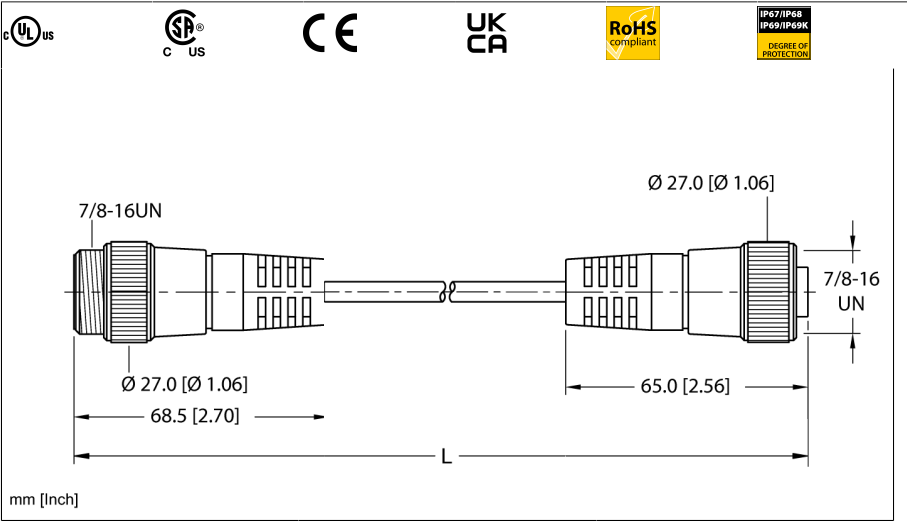

- 7/8"-connector, recht, 3-polig
- 7/8"-contraconnector, recht, 3-polig
- Flexibele servicekabel
- PVC-buitenmantel, geel, 3 × 16 AWG
- UV-bestendig
- -40 °C koude buigsterkte
- Oliebestendig
- Brandklassen: UL 1100, CSA FT2



schakelplan



Kabel-ident	RF50536
Aantal aders	3
Kabeldiameter	Ø 10.01mm
Kabellengte	11 m, (+ 50 mm of 4% van de lengte / -0,0, afhankelijk van welke waarde groter is) m
Kabelmantel	PVC, Geel
Aderdiameter	0.12 "
Adermateriaal	BC (Bare Copper)
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	3 x 16 AWG [vergelijkbaar met 1,50 mm²]
Draadopbouw	65 x 34AWG
Aderkleuren	GNYE, BK, WH

Elektrische eigenschappen bij +20 °C

Nominale spanning	600V
Stroombelastbaarheid	10AA

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Koude buigsterkte	-40 °C
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	5...+105°C
Omgevingstemperatuur tijdens de installatie	-10...+105 °C

Certificaat

Instructie

	De buigsterkte kan verminderen als de kabel bij extreme temperaturen wordt gebruikt, als deze aan bepaalde chemicaliën wordt blootgesteld, als deze boven de nominale cyclussnelheid of onder de nominale buigstraal van de kabel wordt gebruikt.
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.