


kabel voor Industrial Ethernet

Verbindungsleitung Kabelsatz

RSSX RJ45S 862-10M

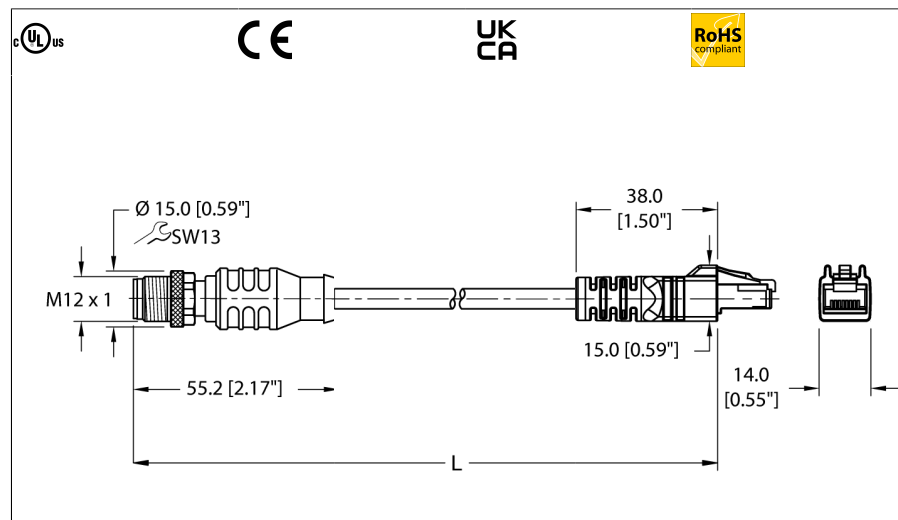



- M12 eurofast Stecker, gerade
- RJ45 Stecker
- M12-connector, recht, 8-polig
- X-gecodeerd
- M12-connector, recht, 4-polig
- Industrial Ethernet Cable
- Type veldbus: Ethernet CAT6A, TPE-buitenmantel, blauwgroen, afgeschermd, 4UTP × 26 AWG
- -40 Cold Bend Rating
- Flame Ratings: UL 1666, UL1061
- Flexlife®

Type	RSSX RJ45S 862-10M
Identnr.	U2-22444


Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, X-gecodeerd
Aantal polen	8
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Metaal, Zink, Vernikkeld
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Connector B	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Brons, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC, Transparant
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Beschermingsklasse	IP20

Netwerkprotocol	860
Kabeltype	Ethernet
Kabeldiameter	Ø 7.37mm
Kabellengte	10 m
Kabelmantel	TPE, Blauwgroen
Afscherming	Aluminium/polyester (OUT)
Buigradius (vaste installatie)	≥ 4 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Aderkleuren	WH/OG, OG, WH/GN, GN, WH/BN, BN, WH/BU, BU
Aderdoorsnede	8



schakelplan

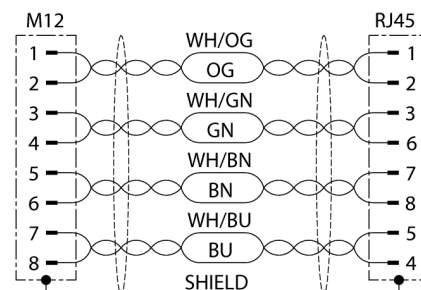

Nominale spanning	42 V
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	5...+80°C
Certificaten	UL 1863
	CSA C22.2 nr. 233-09
	CE
	UKCA
	RoHS
Stroombelastbaarheid	0.5 A