


Flenzen van actuator en sensor


Frontmontage

FK 4.4-2

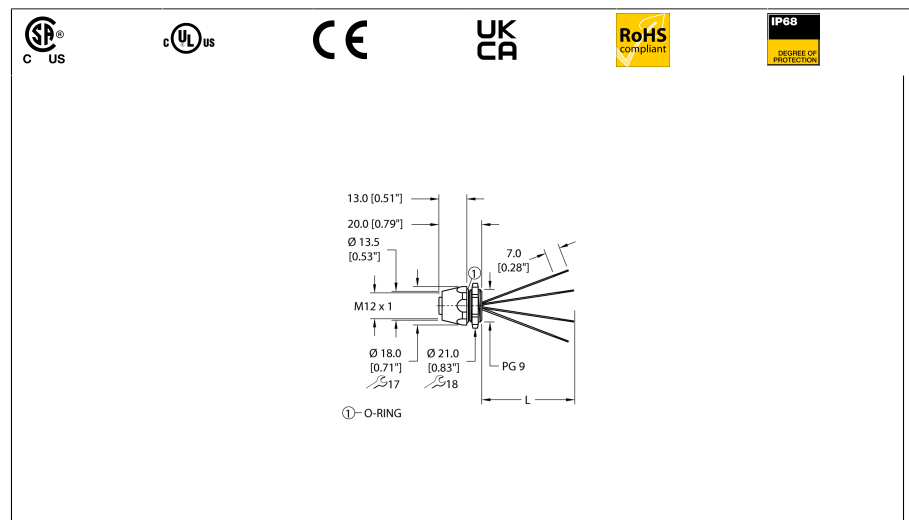

- M12-flenscontraconnector, 4-polig
- Inbouwschroefdraad: PG 9

Type	FK 4.4-2
Identnr.	U9518-02
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Ontwerpspecificatie	volgens IEC 61076-2-101
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Dichtingsring	O-ring, Kunststof, FKM/FPM
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.4 ... 1.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	O-ring, NBR
Schroefdraad	PG9
Contraoer/-bout	MessingCuZnVernikkeld
Flens, aanhaalmoment	2.5...6.8Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP68 NEMA: 1, 3, 4, 6P
Aantal aders	4
Kabellengte	2 m m
Adermateriaal	TC (koper vertind)
Aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250V
Stroombelastbaarheid	4AA
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105°C



schakelplan

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Instructie

Instructie

- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.
