


# DT06-4S-A-5/TXL

## Złącze Deutsch – Przewód podłączeniowy

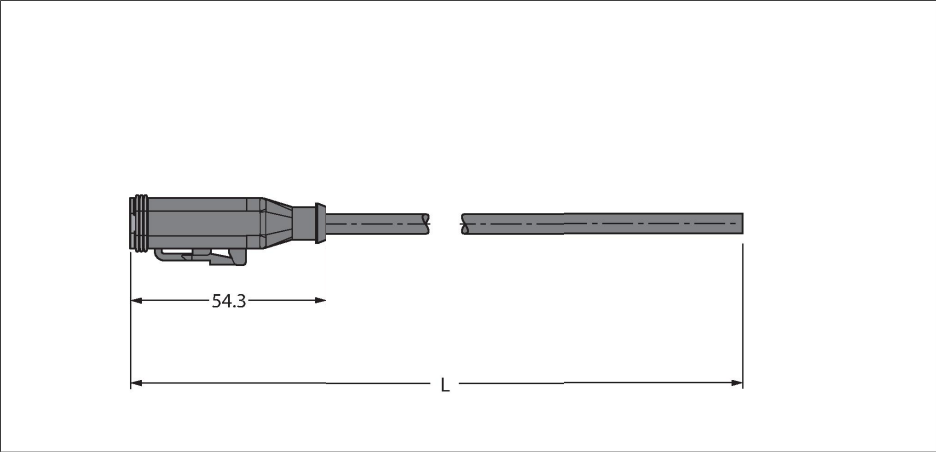

### Dane techniczne


|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ                                    | DT06-4S-A-5/TXL                         |
| Nr kat.                                | 100000440                               |
| Złącze A                               | Złącze żeńskie, Deutsch DT, Prosty      |
| Liczba styków                          | 4                                       |
| Styki                                  | mosiądz, CuZn, Niklowane                |
| Materiał wokół styków                  | Tworzywo sztuczne, Thermoplast, Zielony |
| Uchwyt                                 | Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny   |
| Uszczelnienie                          | Tworzywo sztuczne, Silikon              |
| Żywotność mechaniczna                  | > 100 Cykle dopasowania                 |
| Typ ochrony                            | IP67, IP69K, (podłączone)               |
| Kabel                                  |                                         |
| Średnica przewodu                      | Ø 5.7 mm ±0.20                          |
| Długość przewodu                       | 5 m                                     |
| Otulina przewodu                       | PUR, Czarny                             |
| Izolacja żyły                          | PP                                      |
| Przekrój przewodu                      | 4 × 0.75 mm <sup>2</sup>                |
| Przewód linkowy, układ                 | 42 × 0.15 mm                            |
| Kolory żył                             | BN, WH, BU, BK                          |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                                         |
| Napięcie nominalne                     | 230 V                                   |
| Prąd                                   | 7 A                                     |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne    |                                         |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)   | ≥ 6 x Ø                                 |
| Cykle zagięcia                         | ≥ 2 mln                                 |
| Dopuszczalne przyspieszenie            | maks. 10 m/s <sup>2</sup>               |

### Cechy charakterystyczne




- Złącze Deutsch DT06, proste, 4-stykowe
- Materiał powłoki: TPE-U (PUR)
- Kolor powłoki: czarny, podobny do RAL 7021
- Przystosowany do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu wg normy DIN VDE 0472, część 815
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67 i IP69K
- Długość przewodu: 5,0 m

### Przyporządkowanie styków



### schemat obwodu



## Dane techniczne

Dopuszczalna prędkość przemieszczenia 5 m/s

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temp. otoczenia (nieruchomy) | -40...+80 °C |
|------------------------------|--------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temp. otoczenia (ruchomy) | -25...+80 °C |
|---------------------------|--------------|