


FW-EWKPM0426-SA-P-0408

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe

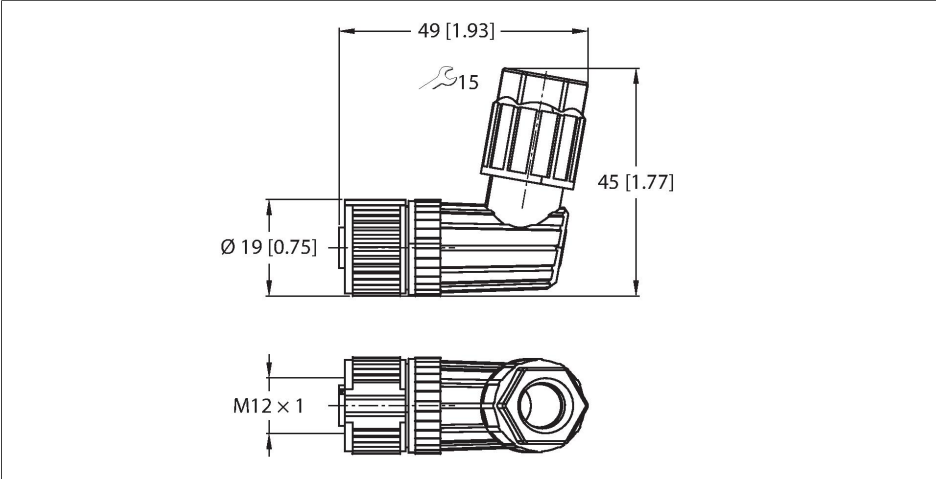


Dane techniczne

Typ	FW-EWKPM0426-SA-P-0408
Nr kat.	100004081
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	Brąz,CuSn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 6.6, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA 6,6, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, NBR
Moment dokręcający	0.4 ... 0.4 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
External diameter of the cable	4...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.75 mm ²
Tryb połączenia	Połączenie wciskane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP65, IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C

Cechy charakterystyczne

- 
- Połączenie wciskane
 - Kodowanie A
 - 4-piny
 - Klasa palności zgodnie z UL 94 V0
 - Przepust kablowy: 4,0...8,0 mm
 - Wielkość zacisku:
 - 0,14...0,75 mm² (bez tulejek kablowych)
 - 0,08...0,5 mm² (z tulejkami kablowymi)
 - Certyfikat: cULus
 - Zgodność z RoHS
 - Stopień ochrony: IP65, IP67

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Certyfikaty	cULus
Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.