


REI-10S12C-4B3600-H1181
Enkoder inkrementalny
Seria Industrial

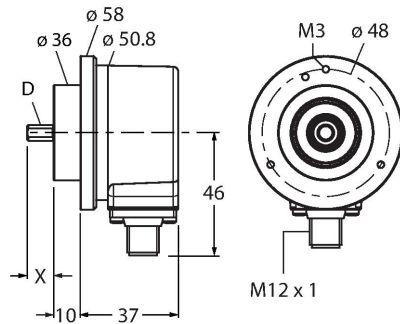


Dane techniczne

Typ	REI-10S12C-4B3600-H1181
Nr kat.	100010276
Measuring principle	Optical
Dane ogólne	
Maks. prędkość obrotowa	6000 obr./min
Moment of inertia of the rotor	$1.8 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Starting torque	< 0.05 Nm
Typ wyjścia	Przyrostowy
Rozdzielczość inkrementalna	3600 ppr
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_s	5...30 V DC
Prąd bez obciążenia	≤ 90 mA
Prąd wyjścia	≤ 20 mA
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Zabezpieczenie przed przerywaniem prze- wodu / odwrotną polaryzacją	tak
Maks. częstotliwość impulsów	300 kHz
Wysoki poziom sygnału	min. 2,5 V
Niski poziom sygnału	maks. 0,5 V
Funkcja wyjścia	RS422/TTL, odwracalny
Dane mechaniczne	
Flange type	Clamping flange
Flange diameter	Ø 58 mm
Shaft Type	Wał lity
Średnica ośki D (mm)	12
Długość fali L [mm]	20

Cechy charakterystyczne

- Kołnierzy zaciskowy, Ø 58 mm
- Wał lity, Ø 12 × 20 mm
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
- -40...+85 °C
- Maks. 6000 obr./min (praca ciągła 3000 obr./min)
- 5...30 VDC
- RS422/TTL z inwersją
- Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
- Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
- 3600 impulsów na obrót

1	GND
2	U_B +
3	A
4	A inv.
5	B
6	B inv.
7	0
8	0 inv.
PH	shield




Dane techniczne

Shaft material	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynku
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
	8-stykowe
Axial shaft load	50 N
Radial shaft load	100 N
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-40...+85 °C
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)	300 m/s ² , 10...2000 Hz
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)	3000 m/s ² , 6 ms
Stopień ochrony	IP67
Protection class shaft	IP67


Akcesoria

RA-BC-20-10-12100048783




Łącznik mieszkowy z piastą
alumiiniową Ø 20 mm; d1 = 10 mm,
d2 = 12 mm

RA-BC-20-12-12100048784




Łącznik mieszkowy z piastą
alumiiniową Ø 20 mm; d1 = 12 mm,
d2 = 12 mm

RA-BC-20-08-12100049106




Łącznik mieszkowy z piastą
alumiiniową Ø 20 mm; d1 = 8 mm,
d2 = 12 mm

RA-BC-E-20-10-12100048788




Łącznik mieszkowy ze stali
nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 10 mm,
d2 = 12 mm

RA-SDC-30-10-12100048793




Złącze z tarczą sprężynującą
Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-HC-25-10-12100048797




Aluminiowe sprzęgło helikalne
Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RFA-21544631











Aluminiowy adapter kołnierzowy,
prostokątny, dla enkoderów
z wałkiem z kołnierzem zaciskowym,
długość krawędzi 63,5 mm; grubość 3
mm

RFA-131544642




Aluminiowy adapter kołnierzowy,
prostokątny, dla enkoderów
z wałkiem z kołnierzem zaciskowym,
długość krawędzi 80 mm; grubość 4
mm

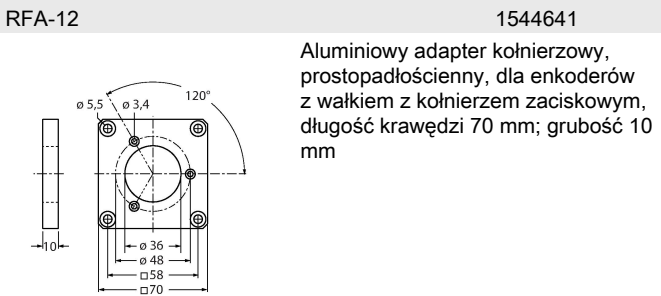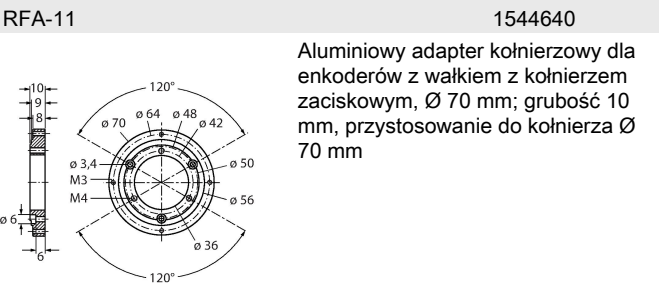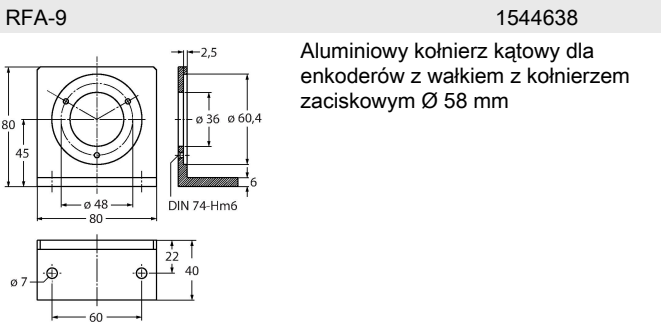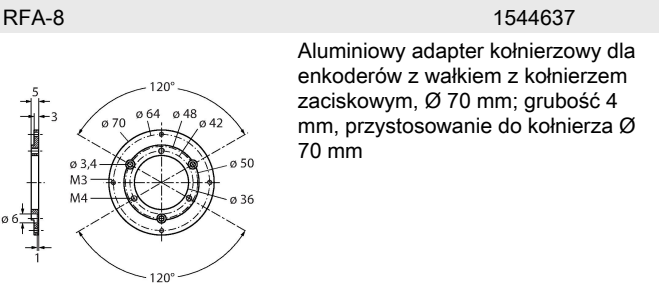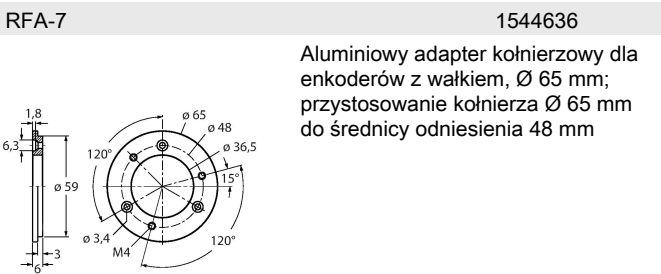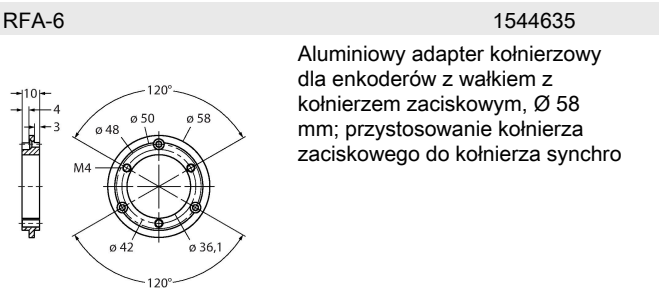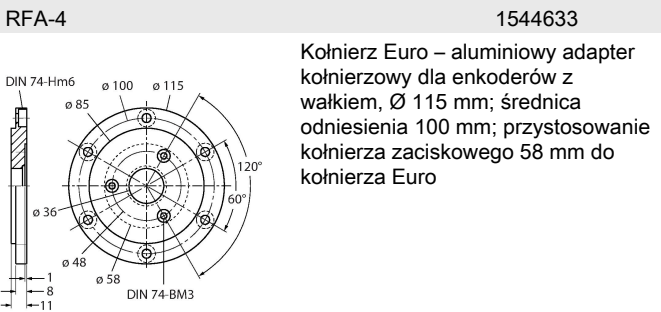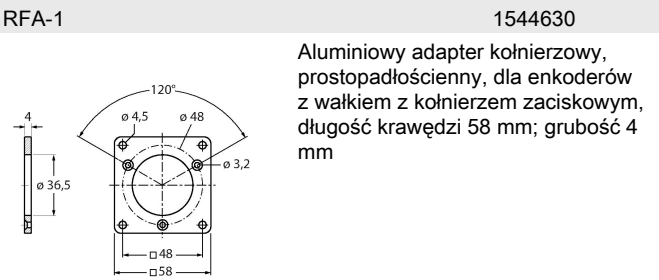

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus

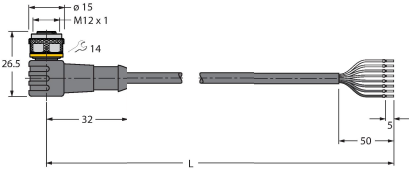Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	WKC8T-2/TXL	6625145	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus