

REI-10S6S-4B2500-H1181

Encoder inkrementalny

Seria Industrial



Dane techniczne

Typ	REI-10S6S-4B2500-H1181
Nr kat.	100010335
Measuring principle	Optical
Dane ogólne	
Maks. prędkość obrotowa	6000 obr./min
Moment of inertia of the rotor	$1.8 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$
Starting torque	$< 0.05 \text{ Nm}$
Typ wyjścia	Przyrostowy
Rozdzielczość inkrementalna	2500 ppr
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	5...30 V DC
Prąd bez obciążenia	$\leq 90 \text{ mA}$
Prąd wyjścia	$\leq 20 \text{ mA}$
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Zabezpieczenie przed przerywaniem przewodu / odwrotną polaryzacją	tak
Maks. częstotliwość impulsów	300 kHz
Wysoki poziom sygnału	min. 2,5 V
Niski poziom sygnału	maks. 0,5 V
Funkcja wyjścia	RS422/TTL, odwracalny
Dane mechaniczne	
Flange type	Synchro flange
Flange diameter	$\varnothing 58 \text{ mm}$
Shaft Type	Wał lity
Średnica ośki D (mm)	6
Długość fali L [mm]	10


Cechy charakterystyczne

- Kołnierz synchroniczny, $\varnothing 58 \text{ mm}$
- Wał lity, $\varnothing 6 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
- $-40 \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$
- Maks. 6000 obr./min (praca ciągła 3000 obr./min)
- 5...30 VDC
- RS422/TTL z inwersją
- Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
- Męskie złącze M12 $\times$ 1, 8-stykowe
- 2500 impulsów na obrót



RA-HC-25-06-10

100048795

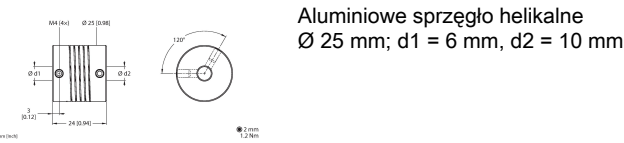

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
M12 x 1 Ø 15 11.5 42 L 50 5	RKC8T-2/TXL	6625142	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus
Ø 15 M12 x 1 26.5 32 L 50 5	WKC8T-2/TXL	6625145	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus