


Dane techniczne

Shaft material	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Aluminium
Połączenie elektryczne	Kabel
	promieniowy
długość przewodu	2 m
Axial shaft load	20 N
Radial shaft load	40 N
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-20...+70 °C
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)	100 m/s², 55...2000 Hz
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
Stopień ochrony	IP64
Protection class shaft	IP64

Akcesoria


RCS-15-08-061545361

Sprężęto mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 8 mm/6 mm




RCS-15-06-061545362

Sprężęto mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/6 mm









RCS-15-06-041545363

Sprężęto mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/4 mm



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RA-SAB-5-20	100038292	Ramię sprężynowe do małych enkoderów inkrementalnych; z kołnierzem 36,5 mm i 40 mm; zalecana siła nacisku kontaktu 5 N; maks. siła nacisku kontaktu 20 N

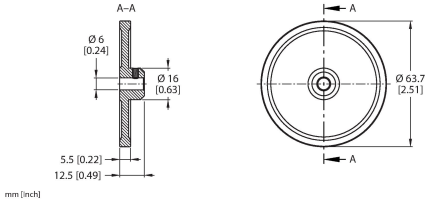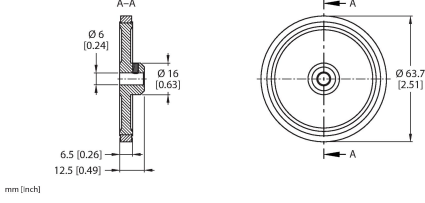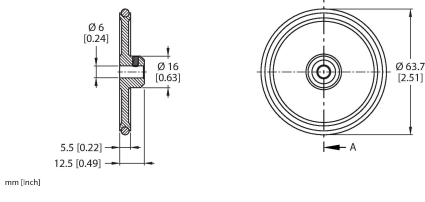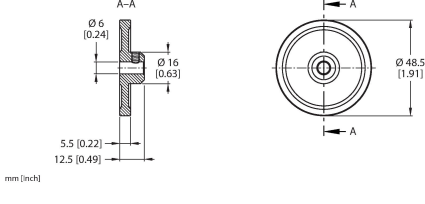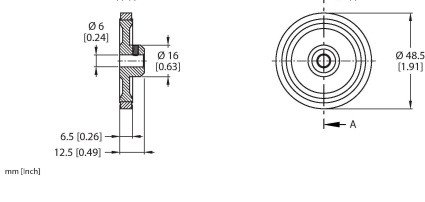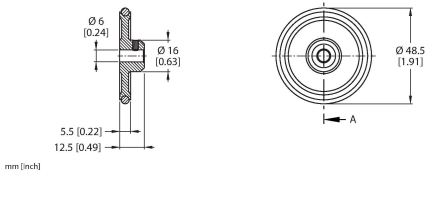Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RA-MW-200-5.5-DK1-6	100038295	Aluminiowe koło pomiarowe (radełkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 5,5 mm, D = 6 mm
	RA-MW-200-6.5-PS1-6	100038296	Aluminiowe koło pomiarowe (gładkie PU) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 6,5 mm, D = 6 mm
	RA-MW-200-5.5-OR1-6	100038298	Aluminiowe koło pomiarowe (pierścień O-ring) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 5,5 mm, D = 6 mm
	RA-MW-B0-5.5-DK1-6	100038299	Aluminiowe koło pomiarowe (radełkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 6", szerokość 5,5 mm, D = 6 mm
	RA-MW-B0-6.5-PS1-6	100038300	Aluminiowe koło pomiarowe (PU gładki) do enkoderów; obwód 6", szerokość 6,5 mm, D = 6 mm
	RA-MW-B0-5.5-OR1-6	100038301	Aluminiowe koło pomiarowe (O-ring) do enkoderów; obwód 6", szerokość 5,5 mm, D = 6 mm