


Przemysłowy przewód Ethernet

Przewód przedłużający

RSSX-RSSX-8814-100M

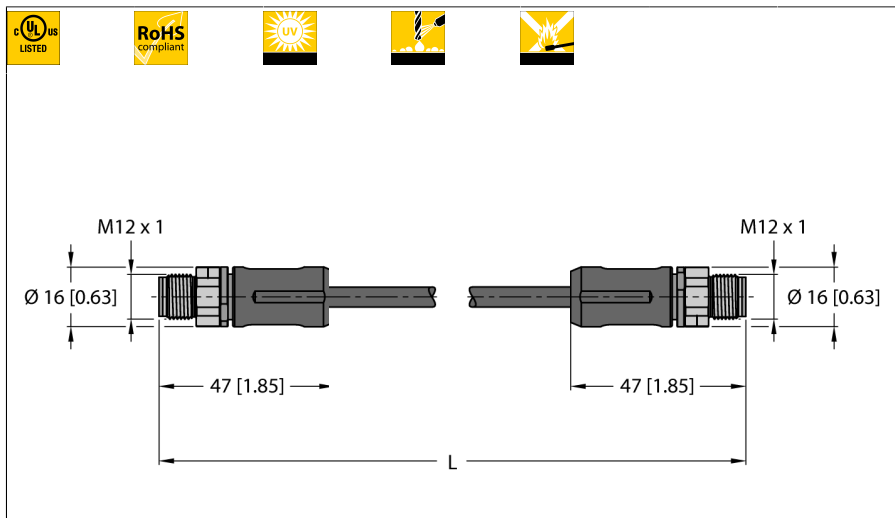


- Kabel Ethernet: 8-styk., AWG 26, CAT 6A
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Średnica powłoki: 6,7 mm
- Skrętka, ekranowana
- Olejoodporność zgodnie z DIN EN 60811-404 (7 × 24 h/90 °C)
- Odporność na UV
- Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-2
- Certyfikat: cULus
- Zgodność z dyrektywą RoHS (2011/65/UE)
- Złącze męskie M12, proste, kodowanie X
- Złącze męskie M12, proste, kodowanie X
- Długość kabla: 100 m


Typ	RSSX-RSSX-8814-100M
Nr kat.	100023665
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Proste, Kodowanie X
Liczba styków	8
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, UL 94, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.4 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie

Złącze B	Złącza, M12 × 1, Proste, Kodowanie X
Liczba pinów	8
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, UL 94, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.4 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu

Kabel	
Protokół sieciowy	Ethernet
Średnica przewodu	Ø 8.9mm ±0.30
Długość przewodu	100 m m
Otulina przewodu	PUR, Zielony
Ekran	tak
Izolacja żyły	PE
Przekrój przewodu	8 × 0.14 mm ²
Kolory żył	WH(OG) OG;WH(GN) GN;WH(BN) BN;WH(BU) BU



schemat obwodu

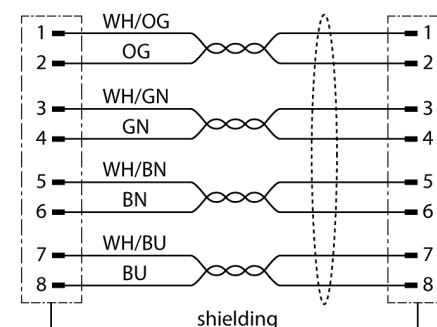

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie nominalne	48V
Napięcie testowe	700 V
Prąd	0.5AA

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80°C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+80°C

Inne cechy

Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez PVC	tak
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak