


FW-EWSPV0416-SA-S-0408

Złącze rozbieralne

Złącze męskie M12 × 1, kątowe

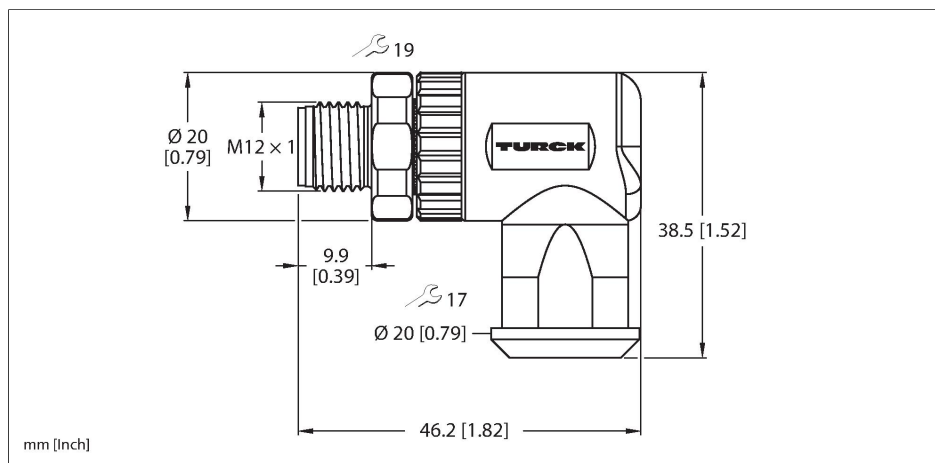

Dane techniczne

Typ	FW-EWSPV0416-SA-S-0408
Nr kat.	100050982
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA6 GF, UL 94, Czarny
Nakrętka/śruba	Stal nierdzewna, V4A
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne
Moment dokręcający	0.6 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
External diameter of the cable	4...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.25...1.5 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+85 °C



Cechy charakterystyczne



- 4-stykowe
- Przepust kablowy: 4,0...8,0 mm
- Wielkość zacisku: 0,25...1,5 mm²

Przyporządkowanie styków

