


K30LGRWPQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik ostrzegawczy




Dane techniczne

Typ	K30LGRWPQ
Nr kat.	3010271
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony biały
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Biały
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	10...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_o	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	25 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K30L
Wymiary	$\varnothing 30 \times 57$ mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 $\times$ 1, PVC
Liczba żył przewodu	4

Cechy charakterystyczne

- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / biały (COL 3)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia

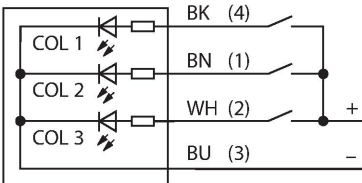

Dane techniczne


Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

Akcesoria


SMB22A

3079414

Mounting bracket, stainless steel, for K30L series



Akcesoria

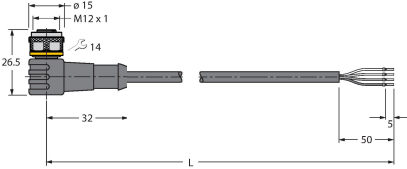Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus