


Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Wskaźnik ostrzegawczy

K30LBXXP



Typ	K30LBXXP
Nr kat.	3011225

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	niebieski
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Niebieski, Stałe włączony
Cechy szczególne	Do mycia


Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_a	10...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_a	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	25 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K30L
Wymiary	Ø 30 x 44.5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6, Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90%
Stopień ochrony	IP67
	IP69

Testy/aprobaty	
MTTF	626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Wykonanie jednokolorowe: niebieski (COL 1)
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia

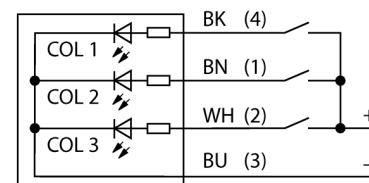

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB22A	3079414	Mounting bracket, stainless steel, for K30L series	