


Oświetlenie sygnalizacyjne LED wskaźnik ostrzegawczy K50BLGRXP



Typ	K50BLGRXP
Nr kat.	3018345

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączony
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy szczególne	Do mycia


Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 140 mA
Maks. pobór prądu na kolor	75 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 7 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50BL
Wymiary	Ø 50 x 49 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6, Czarny
Window material	Poliwęglan, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90%
Stopień ochrony	IP67 IP69

Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Widok z boku
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2)
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC


Schemat podłączenia

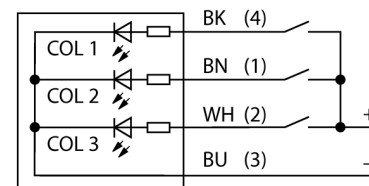

Zasada działania

LED posiada stopień ochrony IP67/ IP69k i przeznaczony jest do pracy w aplikacjach wewnętrznych i na zewnątrz. Zależnie od podłączenia jeden z dwóch kolorów świeci w sposób stały tak długo, jak podawany jest stan wysoki na wejście PNP.

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	