


Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Wskaźnik ostrzegawczy

Ze zintegrowanym przyciskiem

K30LMXXPPB2QP



Typ	K30LMXXPPB2QP
Nr kat.	3025439

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	fioletowy
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Funkcja przełącznika	Chwilowy
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Fioletowy, Stale włączony


Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_s	10...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_s	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K30L
Wymiary	Ø 30 x 49.4 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Stopień ochrony	IP67

Testy/aprobaty	
MTTF	626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Wykonanie jednokolorowe: Różowy (COL 1)
- Przycisk zamykający styki bezpotencjałowe między stykami nr 1 (brązowy) i 2 (biały)
- Przewód z męskim złączem M12 x 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia

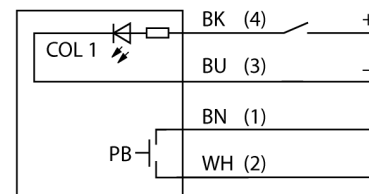

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB22A	3079414	Mounting bracket, stainless steel, for K30L series	