


QMH26VPAF200-5M


Czujnik fotoelektryczny – Diffuse Mode Sensor with Adjustable Background Suppression

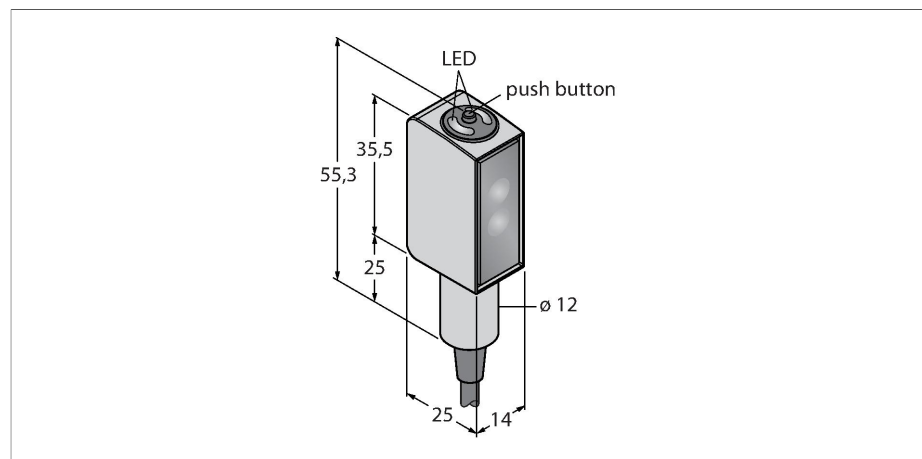

Cechy charakterystyczne

- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm
- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm
- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	QMH26VPAF200-5M
Nr kat.	3028806
Dane optyczne	
Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy	Tłumienie tła, regulowane
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	660 nm
Zasięg	5...200 mm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie resztkowe	< 10 % U _{ss}
Prąd bez obciążenia	≤ 20 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk przełączny, PNP
wyjście prądowe	100 mA
Częstotliwość przełączania	2 kHz
Opóźnienie załączenia	≤ 300 ms
Typowy czas odpowiedzi	< 0.5 ms
Opcja konfiguracji	Śruba regulacyjna
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, QMH26
Wymiary	20.3 x 14 x 32.6 mm
Materiał obudowy	Metal, Stal nierdzewna, Szary
Soczewka	akryl, PMMA

Dane techniczne

Połączenie elektryczne	Przewody, 5 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-30...+70 °C
Klasa ochrony	IP69
Cechy szczególne	Odporność na środki chemiczne Do mycia Odporność na środki chemiczne
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, żółta
Wskaźnik wzmocnienia	LED
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie, ECOLAB

Akcesoria

SMBQMH26-SS-150	3042371	SMBLSTDQ26	3018180
		Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, prostokątny, dla serii Q26	
SMBLSTQ26	3019506		
	Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla serii Q26		